未来をみつめ、環境にやさしく
Matsumoto

NEW 法面ステージ

国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS
登録No. KT-150055-VR

法面工事用仮設設備
JISA8972より

垂直高さ7m以内かつ、法長10m以内ごとに踊場ユニットを設けるか、又は千鳥に設置する。

●仕様

新コンパクトタイプ

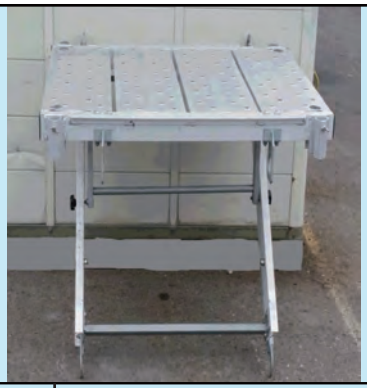

寸法	W750×L720
重量	19.5kg

●法面ステージ設置手順

1. 受けパイプの設置

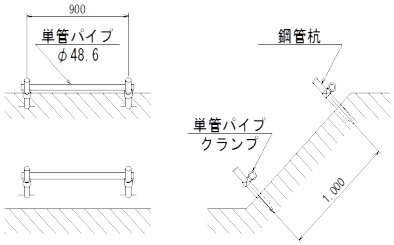

2. 法面ステージの設置

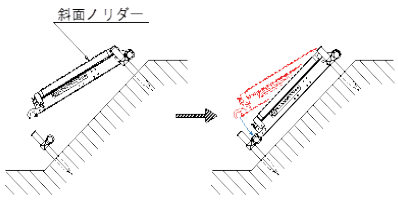

3. 床板角度の調整

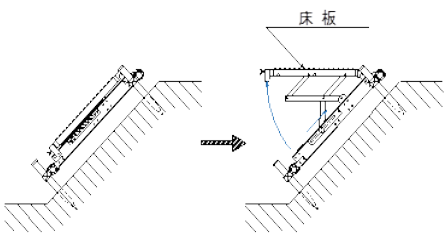

4. 手摺の取付

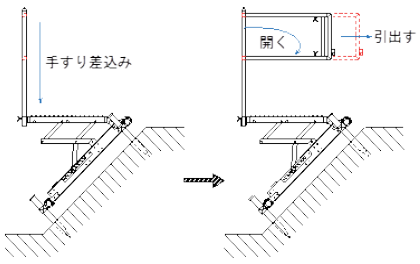

在来の設置方法より75%の工数削減

1. 単管パイプを打込む（建地）
2. 単管の布材と建地をクランプで緊結し、骨組を作る。
3. 布材に足場板を引き番線等で固縛し、床を完成する。
4. 建地に単管を手摺桟としてクランプで緊結し手摺を完成

削減

松本鋼機株式會社 未来をみつめ、環境にやさしく

本　　社　神戸市兵庫区湊町一丁目８８番地の１　TEL（078）651-7327（代表）　FAX（078）651-0854
■神戸営業部　TEL（078）651-7321（代）　FAX（078）651-6116
■大阪営業部　TEL（06）6398-0310（代）　FAX（06）6398-0313
■京 都 支 店　TEL（075）611-7533（代）　FAX（075）611-3535
■北近畿支店　TEL（0773）27-4809（代）　FAX（0773）27-6541
■兵庫南支店　TEL（078）597-6988（代）　FAX（078）597-6989
■姫路営業所　TEL（079）293-3487（代）　FAX（079）293-8721
■淡路営業所　TEL（0799）45-1109（代）　FAX（0799）45-0564
■豊岡営業所　TEL（0796）22-7261（代）　FAX（0796）22-7263

Copyright © 2019 MATSUMOTO KOUKI Co.,Ltd.All rights reserved.

●直列接続手順

従来タイプは踊り場が複数の配置する必要がありましたが、
新型タイプになって**１台での直列昇降**する事が可能になりました。

受け金具に単管を差込む　　単管にラク２タラップをかける

●踊場設置例

NEW

踊り場１台配置で直列に昇降
直線上に踊り場を設置することで狭い範囲でも安全を確保して昇降する事が出来ます。

踊り場１台配置で交互に昇降
昇降設備を千鳥に設置し昇降下部に踊り場を配置することで更なる安全を確保します。

踊り場２台配置で交互に昇降
踊り場を並列に配置することにより踊り場上での安全なすれ違いが可能になりました。

踊り場複数配置で法面途中に横移動
踊り場設備を複数配列することにより法面途中での歩廊設置の簡単施工を実現します。

●NETIS－VR評価

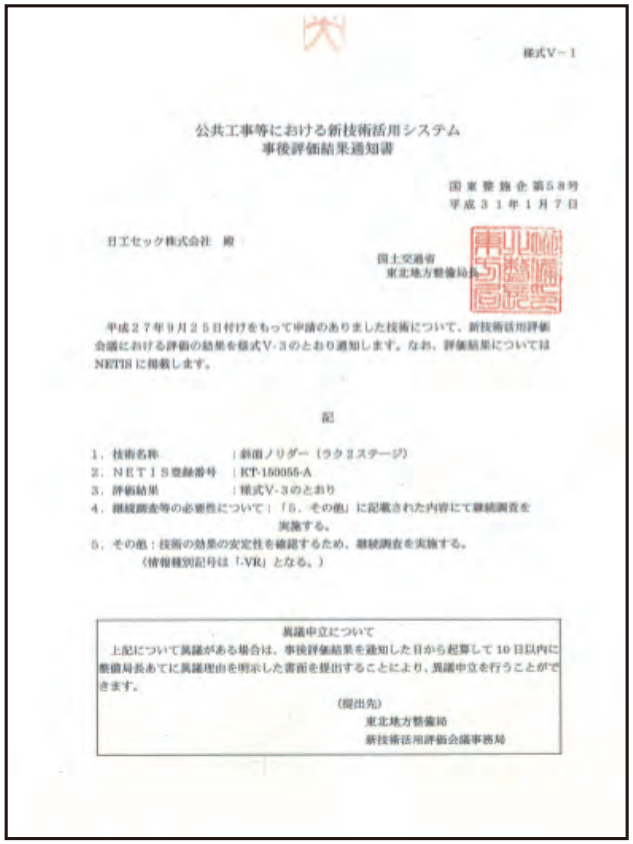

様式V－1

公共工事等における新技術活用システム
事後評価結果通知書

国東整施企第58号
平成３１年１月７日

日工セック株式会社　殿

国土交通省
東北地方整備局長

平成２７年９月２５日付けをもって申請のありました技術について、新技術活用評価会議における評価の結果を様式V－３のとおり通知します。なお、評価結果については NETIS に掲載します。

記

1．技術名称　：斜面ノリダー（ラク２ステージ）
2．ＮＥＴＩＳ登録番号　：KT-150055-A
3．評価結果　：様式V－３のとおり
4．継続調査等の必要性について：「5．その他」に記載された内容にて継続調査を実施する。
5．その他：技術の効果の安定性を確認するため、継続調査を実施する。
（情報種別記号は「-VR」となる。）

異議申立について
上記について異議がある場合は、事後評価結果を通知した日から起算して 10 日以内に整備局長あてに異議理由を明示した書面を提出することにより、異議申立を行うことができます。

（提出先）
東北地方整備局
新技術活用評価会議事務局

ラク２タラップ＋法面ステージ
セットでの現場提案。
NETIS登録による加点・インセンティブ