






# グリーンバッグ

植生土のう

土のう全体に種子装着。安定した発芽を生み出します。

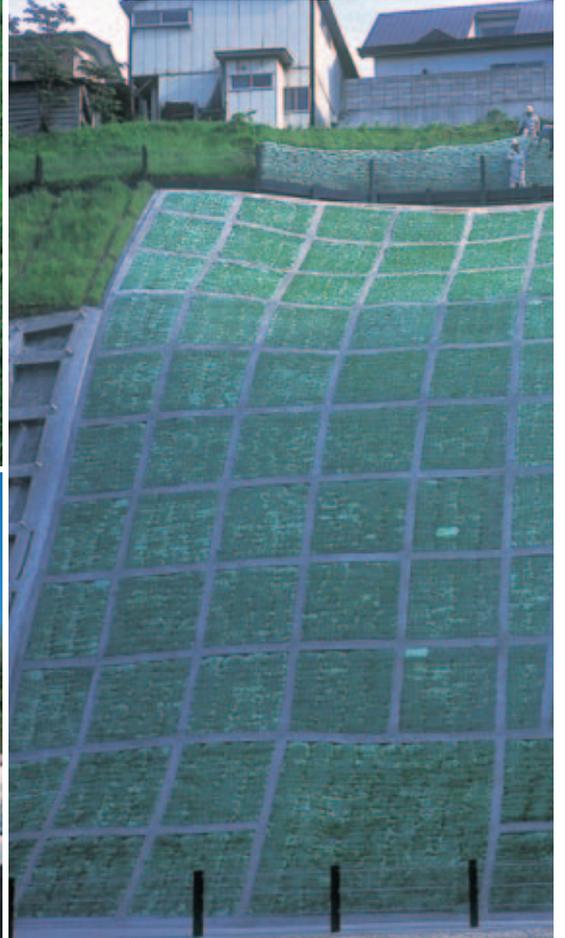

製品構造図

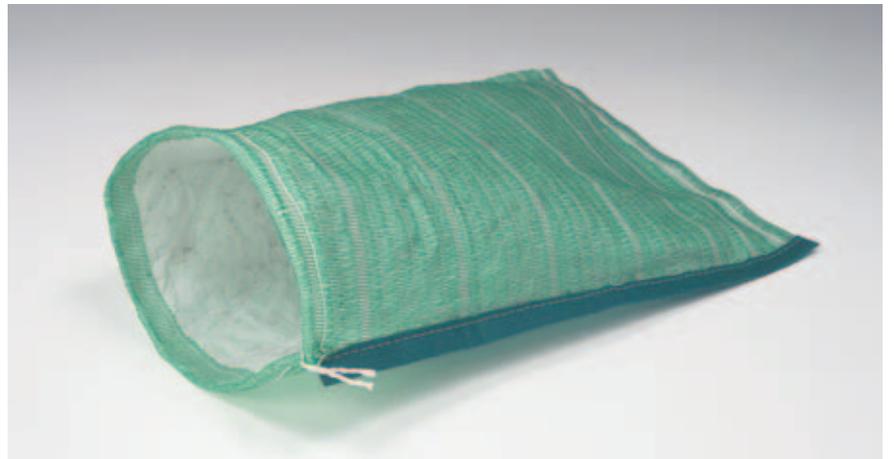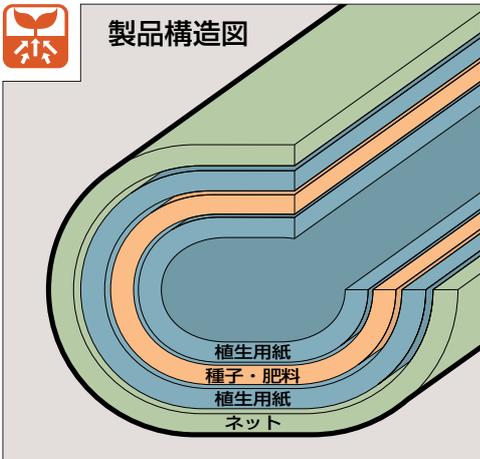


●製品規格

製品名	巾	長さ	1梱包	製品価格
グリーンバッグ	40cm	60cm	100枚 150枚	210円/枚

(税別)


●出来上がり寸法 30×50×10cm  
必要土量 0.015m<sup>3</sup>



\*このカタログは再生紙を使用しています。

## 施工歩掛り表


### ●法枠グリーンバッグ工(参考)

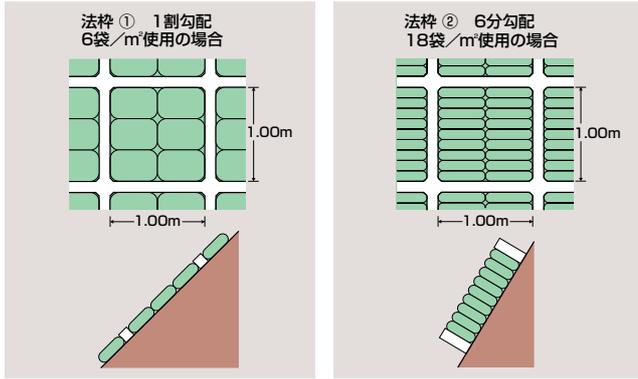

1.0㎡当たり

作業種別	名称	単位歩掛 (人/袋)	単位	法枠①	法枠②	
				数量	数量	
労務	袋詰め	普通作業員	0.015	人	0.090	0.270
	積み上げ	普通作業員	0.008	人	0.048	0.144
	垂直運搬	普通作業員	0.007	人	0.042	0.126
	水平運搬	普通作業員	0.005	人	0.030	0.090
	クレーン移動	特殊作業員	0.0008	人	0.005	0.014
	雑役	世話役	0.001	人	0.006	0.018
合計				人	0.221	0.662
材料	グリーンバッグ		袋	6	18	
備考：法長10m程度、水平距離20m程度						


### ●土留グリーンバッグ工(側面積み)(参考)

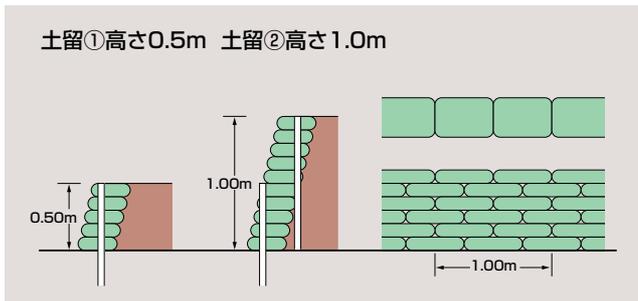

1.0m当たり

作業種別	名称	単位歩掛 (人/袋)	単位	土留①	土留②	
				数量	数量	
労務	袋詰め	普通作業員	0.015	人	0.150	0.300
	積み上げ	普通作業員	0.008	人	0.080	0.160
	杭打ち	普通作業員	0.008	人	0.008	0.016
	水平運搬	普通作業員	0.005	人	0.050	0.100
	雑役	世話役	0.001	人	0.010	0.020
	合計				人	0.298
材料	グリーンバッグ		袋	10	20	
	杭(D19~25mm L1~2m※根入長1/3以上)		本	1	2	


### ●土留グリーンバッグ工(小口積み)(参考)

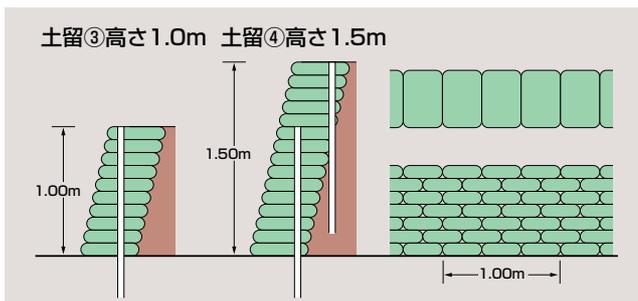

1.0m当たり

作業種別	名称	単位歩掛 (人/袋)	単位	土留③	土留④	
				数量	数量	
労務	袋詰め	普通作業員	0.015	人	0.450	0.675
	積み上げ	普通作業員	0.008	人	0.240	0.360
	杭打ち	普通作業員	0.008	人	0.008	0.016
	水平運搬	普通作業員	0.005	人	0.150	0.225
	雑役	世話役	0.001	人	0.030	0.045
	合計				人	0.878
材料	グリーンバッグ		袋	30	45	
	杭(D19~25mm L1~2m※根入長1/3以上)		本	1	2	

### ●草生水路(参考)

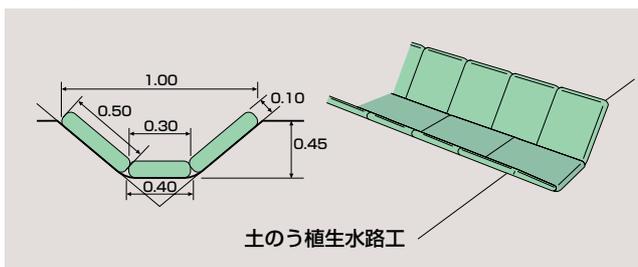

横断3袋、10m当たり


作業種別	名称	単位歩掛 (人/袋)	単位	数量	
				横断	長さ
労務	袋詰め	普通作業員	0.015	人	1.320
	積み上げ	普通作業員	0.008	人	0.704
	水平運搬	普通作業員	0.005	人	0.440
	雑役	世話役	0.001	人	0.088
	合計				人
材料	グリーンバッグ		袋	88	

現地の状況により歩掛りが多少変更になることがありますので、不明な点はご相談ください。

### 姉妹品「グリーンバッグエクセル」

グリーンバッグに肥料袋を装着し、長期的に肥料効果が持続する植生土のうです。

〔規格〕  
寸法：40×60cm  
製品価格：330円/枚(税別)

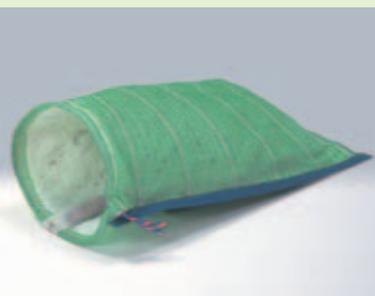

### 姉妹品「グリーンバッグ完成袋」

グリーンバッグに完熟したパーク堆肥を包入した製品です。工場生産のため、安定した品質が確保できます。

〔規格〕  
寸法：30×50×10cm  
製品価格：600円/袋(税別)

