

エンジン洗浄機（リチウムイオンバッテリー）の始動方法

エンジン始動前の確認




①バルブが横に向いている（開放）



②チョーク（白）を一番左に閉める

③回転調整レバーを一番右にする（亀マーク）

④キーでエンジンをかける

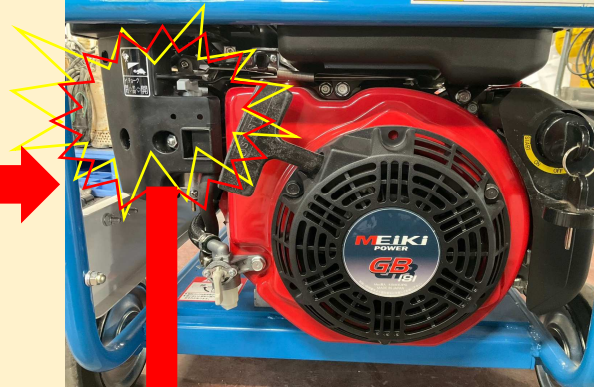

エンジン始動後

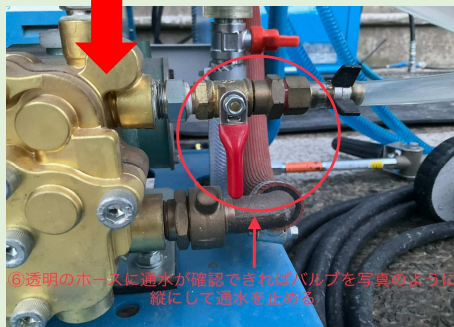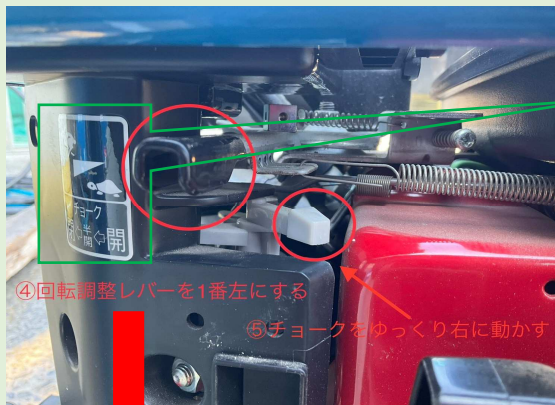

⑤回転調整レバーを一番左にする（うさぎマーク）

⑥チョーク（白）をゆっくり2秒ほど右に動かす

⑦透明のホースに水が通ったかを確認

⑧バルブを縦にする（閉める）

⑨ガンノズルから水が出れば完了

※使用後はキーをOFFにする

※再始動はまた①～始める

※ただし短時間の間に再始動する際は
チョーク（白）は触らない
（②と⑥はとばす）