
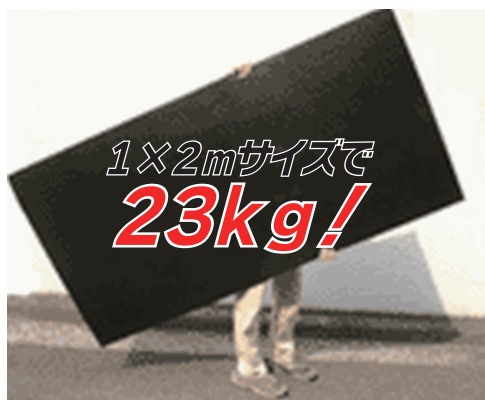


お手軽設置の養生敷板 ポリカルロード

手軽に設置できる再生ポリエチレン樹脂製養生敷板!

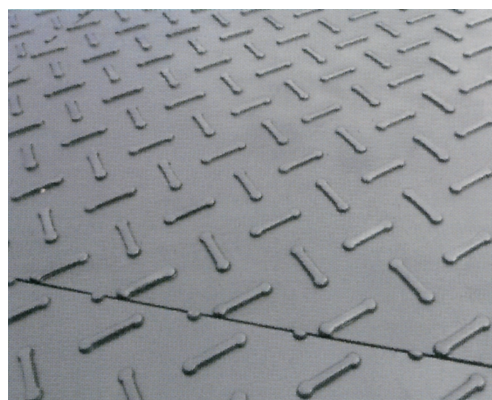

1 耐水・耐久性抜群!

- 完全耐水なので、水濡れしても腐らず、長期間ご使用いただけます。
- 汚れが付きにくい材質なので、汚れても簡単に洗い流せます。
- ガソリンなどの溶剤による損傷が殆どありません。

2 軽々持ち運べる!

- 重量は敷鉄板の約1/15、ゴムマットの約2/3と軽量なので、人力で運搬できます。
- 敷鉄板と異なり設置に重機が不要なので、重機が入れない場所でも設置可能。
- 軽量なので、インターロッキング、芝生などの下地を傷付けたくない場所での使用もお勧めです。

3 優れた耐衝撃性!

- 衝撃に強く、耐圧縮性も高い上、弾性に富んでいるので、地面になじんで割れにくく、反らない製品です。
- 最大60tの車両重量にも耐えます。

様々な用途にご利用いただけます!



1 資材置場

2 現場出入口

3 プラント内通路

4 作業場の養生

5 仮設駐車場

●その他、機材搬入時の床養生、造園・農作業の足場、ビニールハウス回りやグラウンドのぬかるみ養生などにもご利用いただけます。

従来品との比較

品名	材質	最大車両重量(t)	寸法(mm)	厚み(mm)	重量(kg)	面積(㎡)	重量(kg/㎡)	積載可能枚数		積載可能㎡数	
								2t車	10t車	2t車	10t車
ポリカルロード	ポリエチレン	60	1,000×2,000	15(基材12+凸3)	23	2.00	11.50	86	434	172	868
ゴムマット	合成ゴム	40	1,000×2,000	15	36	2.00	18.00	55	277	110	554
敷鉄板 5×10	スチール	—	1,524×3,048	22	802	4.65	172.47	2	12	9	55

⚠ 危険 事故防止のため、下記の使用は禁止です

- 用途が開口部の塞ぎで、車両等の荷重が掛かる使用。
- クレーン車等のアウトリガー用敷板としての使用。
- 車両等が急発進、急停車、急ハンドルを行う箇所での使用。

⚠ 注意 樹脂製品ですので、保全にご注意ください

- クローラーの急旋回や重機のあて傷、バーナーの火花、砕石の踏み付けなどで傷が付きます。ご注意ください。
- ズレ止めのため、アンカー等で下地に固定するか、固定できない場合は、市販のナイロン・ステンレス等の結束バンドや番線で板を結束してください。
- 気温-15℃から50℃までが安心してお使いいただける使用環境になります。
- この製品の敷設により、大幅に地耐力が改善するものではありません。

