

地を舞う風で 迅速乾燥

風舞



下地が湿っていて
 塗れない...貼れない...待てない...
 そんなあなたに!

乾くまで作業
 できへんよ...



一般的な送風機の85dBと
 比べて遥かに静かな59dB!

特徴①

床や壁などの面に沿わせての送風!



特徴③

最大3台まで連結可能!




特徴②



置き方を替えるだけで、
 水平・垂直・45°の3つ角度で送風



用途

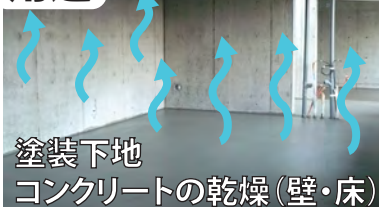

防水層下地コンクリートの乾燥

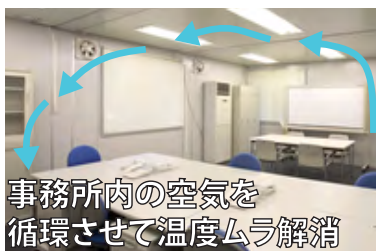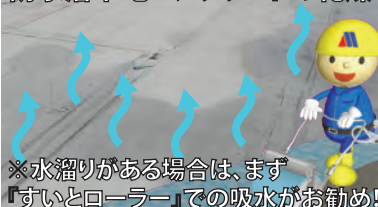

その他

- ・ワックスの乾燥
- ・事務所内のカーペット類の乾燥
- ・トイレを水洗いした後の乾燥

仕様

サイズ[mm]	W470×D470×H424	騒音値[dB]	強:59、弱:38 (給気側から1mの距離)
重量[kg]	12.9	電源[V]	100 (1つの電源から追加で2台連結可能)
風速[m/s、50/60Hz]	強:14/16、弱:13/9	消費電力[W、50/60Hz]	強:170/240、弱:168/222
風量[m³/min、50/60Hz]	強:25/28.6、弱:23.2/16.1	電源コード[m]	7.6 (ポッキングプラグ付き)

機能を追加したミニ風舞がこちら!



風量は3段階に
 調整可能!
 最大3時間の
 タイマー機能
 (調整間隔は30分)



風向角度
 20°を追加!

サイズ[mm]	W271xD315xH338
重量[kg]	5.2
風量[m³/min]	22.7(最大)
電源[V]	100
消費電力[W]	230(最大)
電源コード[m]	3m

