

作業環境の暖房革命 バルシックス

暖



省エネ!

16時間の連続燃焼が可能

大型タンク(22.5L)を搭載。給油回数を減らすことができます。また夕方から朝まで給油なしの連続運転が可能です。

作業場面に応じて1.8L/hと1.4L/hの2段階切替えの燃焼が可能。弱で23%灯油節約


弱燃焼で8時間稼働した場合、1日当たり3.2L(320円)の節約ができます。※当社、従来機比(従来型は1.8L/hのみ)灯油1L100円の場合

手軽に現場を暖かく!

瞬時消臭システム搭載
ニオイや目が痛くなる原因を激減

消火時、配管中の灯油を瞬時にタンクに戻すので、消火時のニオイが低減されています。


●温度分布図(上昇温度0℃基準)

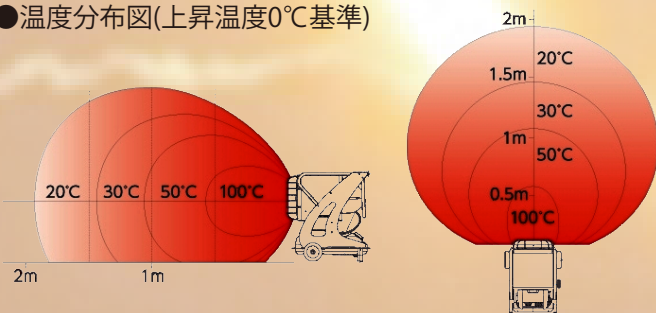

●上下首振り可能



●寸法図(単位mm)

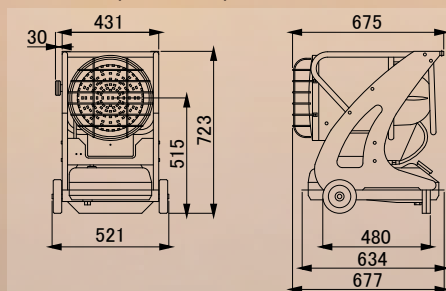

軽量,コンパクト!

大型ハンドル、大型キャスター採用

ハンドルが長いので、実際の重量(32kg)程重たく感じません。また、大きめのキャスターを採用しているので、小さな段差は楽に乗り越えられます。



仕 様		
熱出力	(kW)	17(強)、13.4(弱)
	(kcal/h)	15,000(強)、11,700(弱)
燃料消費量	(L/h)	1.8(強)、1.4(弱)
油タンク容量	(L)	22.5
燃焼持続時間	(h)	12.5(強)、16(弱)
消費電力	(50/60Hz)	点火時:AC100V(102/92W) 燃焼時:AC100V(86/76W)
温風吐出量	(m ³ /min)	2
運転音	(dB(A))	60(強)、58(弱)
首振り角度	(度)	上方40~下方5
外径寸法	(高×幅×奥行mm)	723×521×677 放熱ディスクφ337
質量(タンク空時)	(kg)	32
暖房適応面積(m ²)	木造	57~68
	コンクリート	79~95
安全装置	炎監視・過熱防止・耐震自動消火・異常電圧・ファン回転異常 連続着火ミス検知・停電時安全・過負荷保護	

