


べんりフター

設置は最大27m!

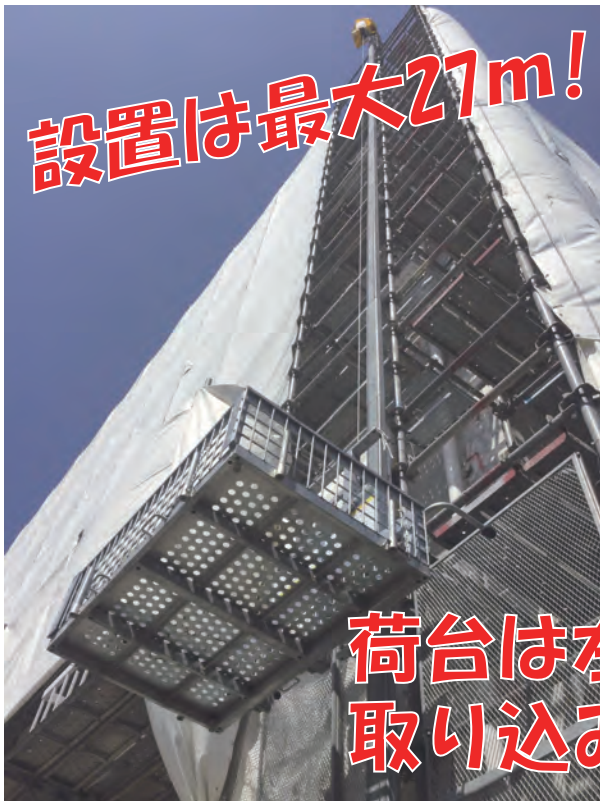

**荷台は左右90°に回転できて、
取り込みがラクにできる!**

ホイスト作業の安全・効率化に貢献

小規模～中規模の改修工事

マンション等のリフォーム時の産業廃棄物の搬出入

地下ピット・エレベーターピットからの資材の搬出入

従来の揚重機(エレベーター・クレーン)の設置スペースがない現場



便利なのが沢山!

- ①万一のワイヤー切断落下時も防止装置付で安全です。
- ②荷物の運搬中、荷台は固定され、取り込み時左右どちらでも**90度回転**します。
- ③吊り上げホイストの取り付け、取り外しが安全です。
(ホイスト吊部が360度回転するため、足場より身を乗り出さずに設置可能)
- ④積荷の荷揚げ荷降ろしが**安全**に行えます。
- ⑤労働基準監督署への**設置届け不要**、月例点検不要です。
※ワイヤーの点検は使用前に必ず行って下さい。

オプション

周囲柵H250mm 四方枠、
ベルトスリング 2本(長尺、横積み用)



仕様

高さ(最大)	[m]	27
積載重量	[kg]	150 (オプションは除く)
電源	[v]	100
昇降速度	[m/分]	10
荷台寸法	[mm]	700×1100
マスト	[mm/本]	1180

! 注意事項 !

- ・荷台の下には入らないで下さい、地上荷台外周に**カラーコーン**等設置下さい。
- ・荷台に人は**絶対に乗らないで**下さい。
- ・積荷はバランスを取り極端な片荷になる積み方はしないで下さい。乱巻きになりホイストが止まる原因になります。
- ・積荷の落下防止措置(周囲柵・締付けバンド)を必ず確認して下さい。
- ・荷台を**ロック**してから動かすようにお願いします。
- ・使用時、荷取り者(上部で操作)と積み込み者(下部)の2名で合図しながらの作業をお願いします。
- ・連続運転は**15分**までとし、**5分休憩**後に再使用して下さい。モーターの焼損の原因になり高額修理になります。

