



PW-18/35

Mast Climbing Work Platform Heavy-duty Series

マストクライミングワークプラットフォーム
大型工事用タイプ



torgar

PW 18/35

マストクライミングワークプラットフォーム
大型工事用タイプ

大型工事用タイプ

タフなコンディションで活躍します。

ラックピニオン昇降機能を装着し、この機能が安全性・汎用性を確保し、更に、メンテナンスを容易にすることを可能にしました。ワークプラットフォーム本体から壁つなぎ作業が可能な設計で、簡単・安全作業が可能です。全てのドガー昇降システムは、EN(ヨーロッパ)規格を遵守し製造されています。


最大有効巾
32,1m ツインマスト

最大積載荷重
3.900Kg

11,6m シングルマスト

新デザインの
フレーム

更に強度が
UPしました

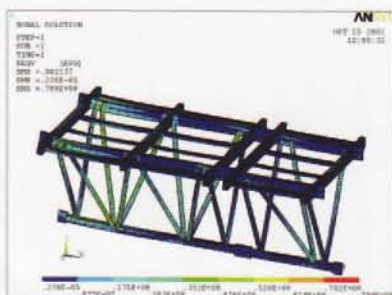

＜滑り止め付きの床材(無穴)＞



＜マストの固定＞

クイックスクリューシステムの採用により素早く施工出来、ボルトの紛失もありません。



＜跳ね出し床増設＞



＜操作盤＞




＜床フレームと手摺＞

標準跳ね出し1.0m床増設の場合

【主な特徴】

- ▶ 耐久性の有る鍍金仕上
- ▶ 昇降はジョイスティック操作で簡単シンプル
- ▶ モーター本体に埋込式電動ブレーキが標準装備
- ▶ 遠心ブレーキ装備で万が一の時でも停止
- ▶ ツインマスト使用時は自動水平維持機能を装備
- ▶ 非常停止後のブレーキ解除レバーを装備
- ▶ R加工された手摺と巾木を標準装備
- ▶ 跳ね出し足場により、構造物の凹凸に対応可能（標準1M）
- ▶ ベースに固定された乗り入れ階段が標準装備
- ▶ 安心をお届けする超強度ラックピニオンギア装着
- ▶ 車輪による据付位置の微調整（オプション）
- ▶ 1.5mを超える跳ね出し足場も特注で可能
- ▶ アウトリガーも標準装備

技術データ表	MODELOS	
	PW-18 シングルマスト	PW-35 ツインマスト
積載荷重	2,100kg	3,900kg
最大有効巾	11.6m	32.1m
床巾	1.3m	
昇降速度	6m/min	
消費電力	2 × 2.2kW	4 × 2.2kW
供給電圧	3相200V(50Hz/60Hz)	
壁つなぎ最大間隔	6～8m	
標準跳ね出し足場	1m(1.5m) ※1	
最大設置高さ	120m	

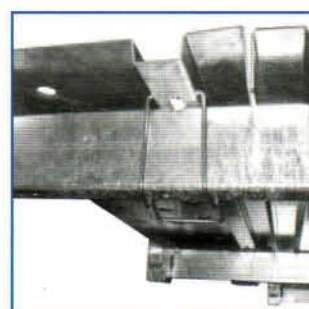

＜クリップ固定式跳ね出し足場＞



＜ベースフレーム詳細＞

※1 1.5m部材も特注部材で有ります。

- 貨物専用ホイス・大型ホイス・120m以上の設置・1.5mを超える跳ね出し足場等に関しては、弊社まで御相談ください。

www.matsu-ko.co.jp/

特約代理店



MATSUMOTO KOKI CO.,LTD

松本鋼機株式會社

〒652-0812
神戸市兵庫区湊町1丁目88番地の1

TEL. **078-651-7321** TEL. **078-651-6116**

大阪本店／京都支店／北近畿支店／兵庫南支店
姫路営業所／淡路営業所／豊岡営業所
大阪リースセンター／明石リースセンター

製造メーカー

SALTEC
Equipos para la Construcción, S.A.

 **torgar**

