


べんクレーン

Matsumoto オリジナル製品

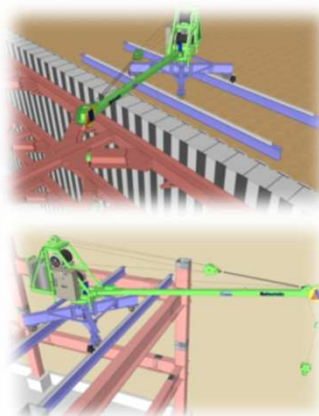

VEN-406

定格荷重・・・400kg
 旋回半径・・・6m
 揚程・・・50m

項目	重量
本体	596kg
巻上ウインチ	159kg
起伏ウインチ	158kg
ブーム	150kg
本体部重量	1063kg
支柱	311kg
ガイドフレーム	240kg
起伏用浮動シーブ	14kg
総重量	1628kg

【設置箇所】

《建築》新築・改修現場足場設置、鉄骨梁上H鋼レール
 《土木》立坑H鋼レール設置、橋脚新設足場設置
 橋上H鋼レール設置

オプション	重量
H鋼レール 4m4本	1480kg
H鋼用架台	570kg
H鋼用ウエイト	1930kg
ウエイトフレーム	76kg

仕 様

項目	べんクレーン VEN-406
定格荷重	400kg
作業半径	6m
揚程	50m
巻上速度	20m/min (60HZ)・17m/min (50HZ)
巻上電動機	2.2KW 4P
起伏速度	70° /40秒 (60HZ)・70° /48秒 (50HZ)
起伏角度	min10° ~Max80°
旋回速度	1.3rpm
旋回減速機	サイクロ減速機 0.4kw
巻上ワイヤロープ	φ 8mm × 100m
起伏ワイヤロープ	φ 8mm × 60m
ジブワイヤー	φ 12mm × 2本
電源	200V (50HZ) 220V (60HZ)
自重(別紙資料)	1628kg
制御盤	ブレーカー (ELB付)
操作	有線ペンダントスイッチ・無線式 選択可能
旋回モーター	ブレーキ付
下部支え(別紙資料)	幅狭タイプ(両サイド足場板設置可)
クライミング(別紙資料)	足場設置不要 (安全)
H鋼ベース(オプション)	設置可能

特 徴

- 1、桟組足場上で自立**
 900mm巾、1200mm巾の桟組足場上で組立、解体がスムーズに行えます
- 2、安全性の向上**
 組立の両側に足場板設置可能
 クライミング時の2段分足場設置が不要
- 3、『新採用』H鋼レール採用**
 従来の足場上以外でもH鋼レール設置し使用できるようになりました
- 4、6m起伏ブーム**
 手元から6m先まで自由自在
 荷揚げ、荷降ろし場所を選びません
 操作も無線操作を追加
- 5、安全対策は万全**
 ワイヤー過巻き、過負荷、過旋回、過起伏
 リミット搭載トラブルを未然に防ぎます

松本鋼機株式会社 未来をみつめ、環境にやさしく

本社 神戸市兵庫区湊町一丁目8番地の1 TEL (078) 651-7327 (代表) FAX (078) 651-0854
 ■神戸営業部 TEL (078) 651-7321 (代) FAX (078) 651-6116 ■兵庫南支店 TEL (078) 597-6988 (代) FAX (078) 597-6989
 ■大阪営業部 TEL (06) 6398-0310 (代) FAX (06) 6398-0313 ■姫路営業所 TEL (079) 293-3487 (代) FAX (079) 293-8721
 ■京都支店 TEL (075) 611-7533 (代) FAX (075) 611-3535 ■淡路営業所 TEL (0799) 45-1109 (代) FAX (0799) 45-0564
 ■北近畿支店 TEL (0773) 27-4809 (代) FAX (0773) 27-6541 ■豊岡営業所 TEL (0796) 22-7261 (代) FAX (0796) 22-7263

Copyright © 2019 MATSUMOTO KOUKI Co., Ltd. All rights reserved.

