


高圧洗浄機100V 凍結防止対策

寒冷地におかれましては洗浄機の凍結に十分ご注意願います



①現場で使用している状況です。

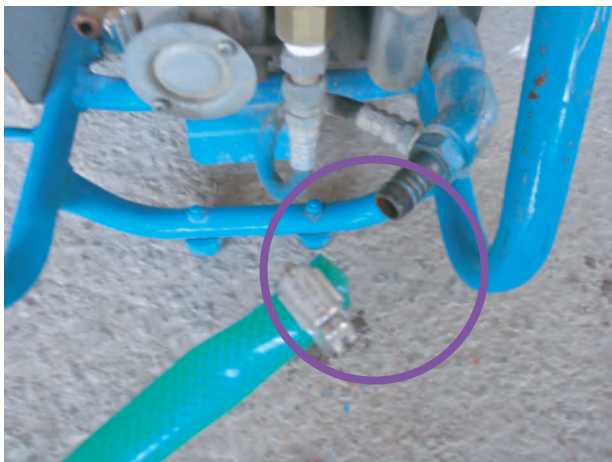

②作業終了後は水道ホース側の蛇口を閉め、一旦電源を切り、水道ホースを外します。



③再度電源を入れ、ガンノズルで高圧ホース内の水を抜いてください。
水が抜け切ったら電源を切り、高圧ホースからガンノズルを外してください(圧力がかかっている為、引き金を引けばプシュという音がするので、圧力が抜けて簡単に外れます)。



④再々度電源を入れ、高圧ホースから水が出なくなるまでポンプを運転して下さい(大抵の場合は1分弱で抜けます)。

凍結により修理、故障の原因となりますので
現場にて水抜きを徹底をお願い致します

Copyright © 2017 MATSUMOTO KOUKI Co.,Ltd.All rights reserved.

松本鋼機株式会社 未来をみつめ、環境にやさしく

本社 神戸市兵庫区湊町一丁目8番地の1 TEL(078)651-7327(代表) FAX(078)651-0854
■神戸営業部 TEL(078)651-7321(代) FAX(078)651-6116
■大阪営業部 TEL(06)6398-0310(代) FAX(06)6398-0313
■京都支店 TEL(075)611-7533(代) FAX(075)611-3535
■北近畿支店 TEL(0773)27-4809(代) FAX(0773)27-6541

■兵庫南支店 TEL(078)597-6988(代) FAX(078)597-6989
■姫路営業所 TEL(079)293-3487(代) FAX(079)293-8721
■淡路営業所 TEL(0799)45-1109(代) FAX(0799)45-0564
■豊岡営業所 TEL(0796)22-7261(代) FAX(0796)22-7263

