




# エンジン高圧洗浄機

## バッテリーが上がったときの緊急措置

①チョークノブを手前に引きます。

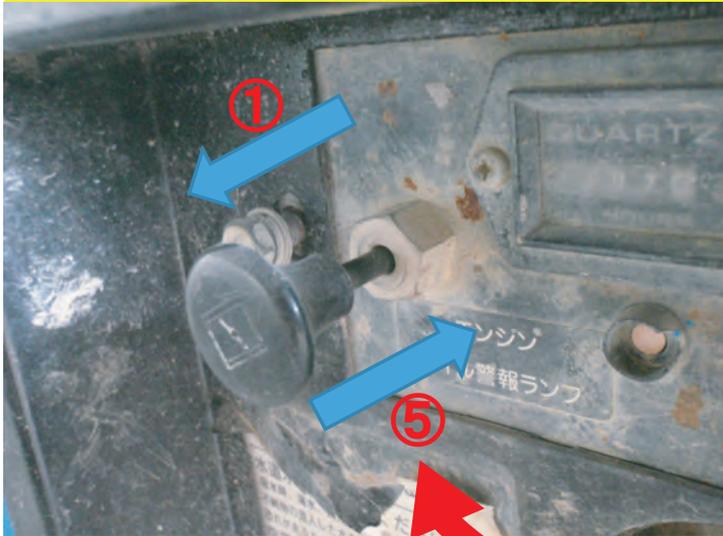

②キースイッチを「ON」にします。



③エンジン高圧洗浄機横の扉を開いて下さい。



④リコイル紐を引いて下さい。

⑤エンジンが掛かればチョークを戻します。



※リコイルにてエンジン始動、約10分ほど使用するとバッテリーがチャージ(充電)されます。エンジンスイッチを「OFF」にしてセルモーター(エンジンスイッチ)で再始動させる際に、リコイルスターターを使用しなくてもエンジンが掛かることもあります。

**!** バッテリーを上げない為には、エンジンの始動・停止を頻繁に繰り返さないで下さい。

