


ひやしたるう MK-II

現場での 熱中症対策に！



ノズル不要

ノズルがないので
目詰まりの心配なし！

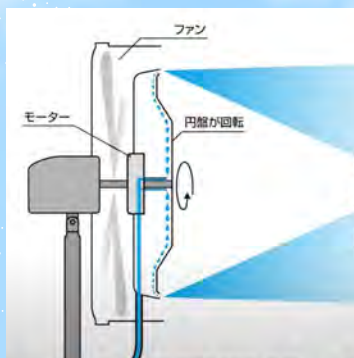

56Lの大容量

タンクを内蔵



約5時間

タンク満水時は
連続運転可能

大型車輪


後輪は悪路にも強い
φ200の大型車輪

噴霧量、風量 切り替え可能！



3段階の切替

風量



調整可能

噴霧量

ここが違う！！

水受けが大きく外に落ちにくい

電源コードは4.5mで取り回ししやすい

独自の大型遠心プレートでミストがより細かい

仕様

質量(kg)	54		
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	675×675×1760		
噴霧量(cc/min)	0~167		
出力(W)	210(ミストユニット)		
	26(水中ポンプ)		
	290(ファンモーター)		
風量切替スイッチ	弱	中	強
風量(m³/min)	180	210	238
水タンク(L)	56(水道直結可)		
ファンサイズ(mm)	φ580		
首振り角度	60°		
首折れ角度	上向き 10° 下向き 5°		
電源(V)	単相100		
定格消費電力(kw)	0.52		

