


（仮称）均し足場



※コンクリート打設後のため、足場板、幅木及び接続用の鋼管は取り外されております。
※残存型枠はタカムラ総業（株）製を使用しております。

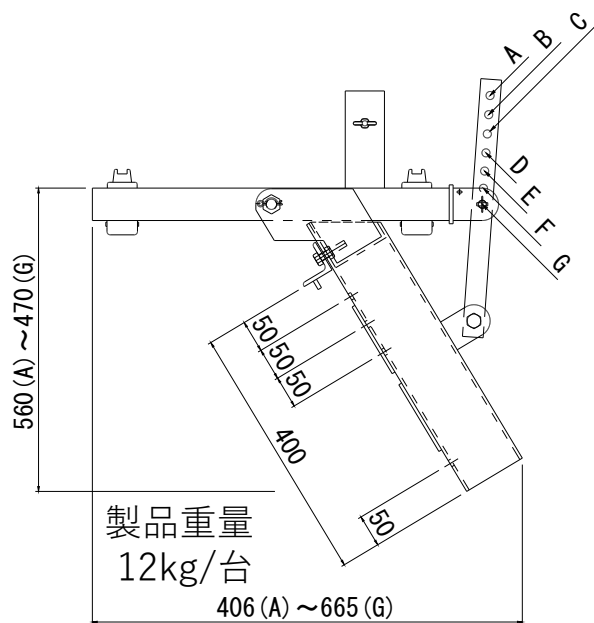


調整角度対応表

穴位置	角度 (°)	使用 勾配
A	0	直
B	6	1分
C	12	2分
D	17	3分
E	22	4分
F	26	5分
G	31	6分


特 長

- ・作業足場の確保
- ・足場の設置、解体が容易
- ・手摺の取付けが容易
- ・勾配にあわせた取り付けが可能

取り付け手順

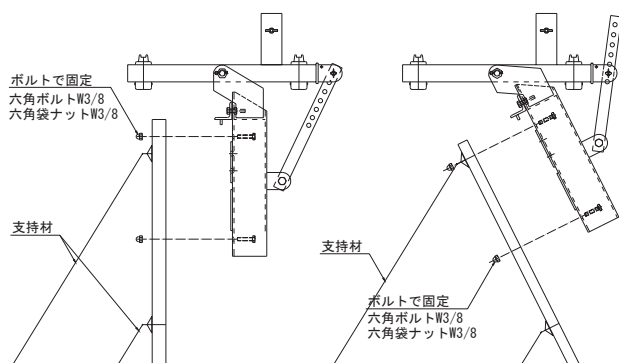


①残存型枠の傾斜にあわせる

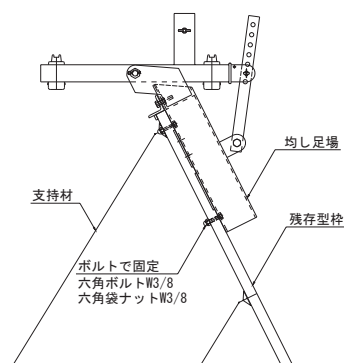

②ボルトで固定する
※ボルト長さは残存型枠の厚みにより変わります



収納時

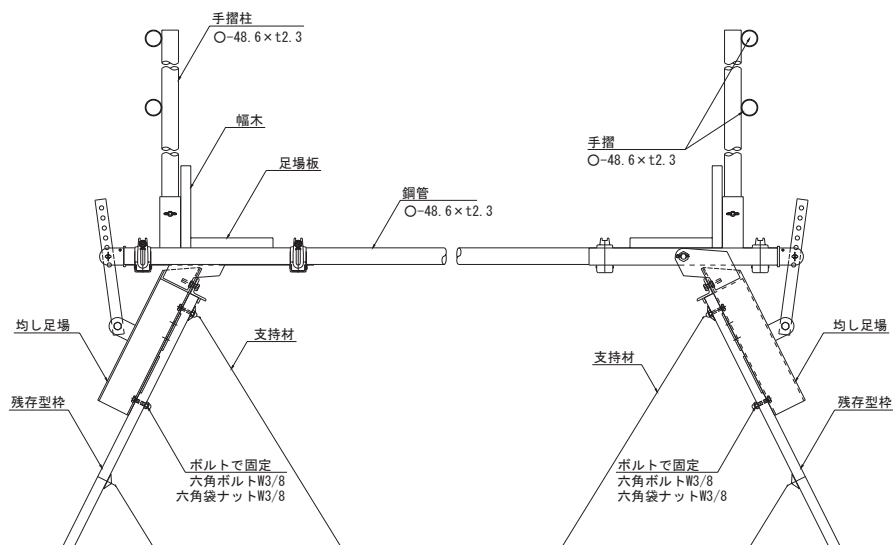

④鋼管にて対面の金具と接続

⑤足場板、幅木、手摺柱及び手摺を設置

注意事項

1. 本製品は、堰堤工事に用いる残存型枠足場用金具以外には使用しないでください。
2. 本製品は、2台1組で使用してください。
3. 本製品の取り付け間隔は、壁厚、残存型枠の傾斜及び作用荷重等を考慮した上で、決定してください。
4. 本製品の設置箇所における残存型枠の強度検討を行ってください。
(必要に応じて、支持材で残存型枠の補強をお願いします。)
5. 本製品は残存型枠等の施工条件によっては取り付け出来ない場合があります。
6. 本製品を使用する際には必ず工事・設計関係者の確認・承認を得た上で、ご使用ください。

免責事項

本製品を使用し、万が一、事故等の不具合が発生した場合、その原因が本製品の瑕疵によるもの以外、岡部株式会社及び松本鋼機株式会社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

