



豊富なラインナップ 点字シリーズ Braille Block Series

貼付型 LINEUP

ハイブリッド点字パネル **NEW**

エコ点字パネル(再生エラストマー樹脂使用)

点字パネル(ラバータイプ)

凹凸解消 LINEUP

点字目隠しマット **NEW**

点字フラットカバー

点字カバー

仮設置型 LINEUP

点字マット(ラインタイプ)

点字マット(折畳み式)

仮設専用点字パネル

副資材

専用テープ

はがし剤




貼付型 LINEUP

- ★ 貼付型LINEUPはJIS規格適合製品です。
- ★ 各商品の寸法図画は下段をご覧ください。

ハイブリッド点字パネル

NEW

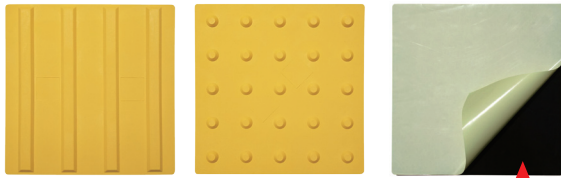


ラインタイプ 300角

ポイントタイプ 300角

裏面に高性能粘着テープ採用!

ハイブリッド点字パネル 施工工程の短縮

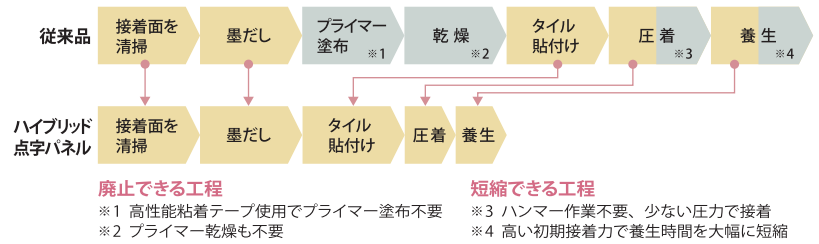

- 裏面に高性能粘着テープを採用しているため、プライマー処理が不要! 作業時間の短縮と少人数での作業を可能としました。
- 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感により、さらに効果がアップします。
- 貼付直後から高い接着性を発揮し、路面状況にも柔軟に対応できます。
- 粘着テープで手や服を汚すことなく、取扱いがしやすくなっています。

すべり抵抗係数


状態	平均値
乾燥	0.82
湿潤	0.63

ハイブリッド点字パネル

名称	品番	規格	色	入数
ラインタイプ300角	AR-300	300角	黄	20枚
ポイントタイプ300角	AR-301	300角	黄	20枚

エコ点字パネル(再生エラストマー樹脂使用)

eco

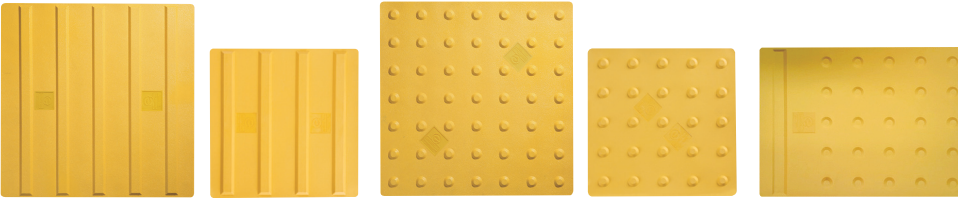

ラインタイプ 400角

300角

ポイントタイプ 400角

300角

ホームタイプ

- 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
- 促進耐候試験(約3年間を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
- 財団法人日本環境協会より認定を受け、エコマークを商品表面に入れ込みました。
- 裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。

すべり抵抗係数

状態	平均値
乾燥	0.82
湿潤	0.63

エコ点字パネル


名称	品番	規格	色	入数
ラインタイプ	300角 AR-127	300角	黄	20枚
	400角 AR-129	400角	黄	15枚
ポイントタイプ	300角 AR-128	300角	黄	20枚
	400角 AR-130	400角	黄	15枚
ホームタイプ	AR-131	400×300	黄	20枚
プライマー	AR-132	0.8kg	—	1缶

※プライマー使用量の目安: 300角=約30枚分 400角=約15枚分 ホームタイプ=約20枚



- 300角/400角・ホームタイプ
- エコマーク認定番号: 07131034
- 再生材料: 再生プラスチック・再生ゴム
- ・ラインタイプ300角/再生材料を61%使用
- ・ポイントタイプ300角/再生材料を57%使用
- ・ラインタイプ400角/再生材料を59%使用
- ・ポイントタイプ400角/再生材料を55%使用
- ・ホームタイプ/再生材料を59%使用

点字パネル(ラバータイプ)

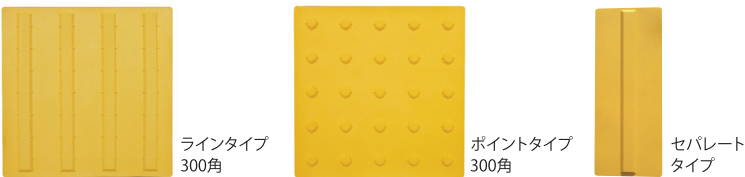

ラインタイプ 300角

ポイントタイプ 300角

セパレートタイプ

点字パネル(ラバータイプ)



名称	品番	規格	色	入数
ラインタイプ300角	AR-133	300角	黄	20枚
ポイントタイプ300角	AR-134	300角	黄	20枚
セパレートタイプ	AR-135	120×300	黄	60枚
プライマー	AR-132	0.8kg	—	1缶

- 合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています。
- 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくなっています。
- 裏面が全面貼着テープ付きのため、接着効果がアップします。

すべり抵抗係数

状態	平均値
乾燥	0.84
湿潤	0.66

※プライマー使用量の目安:
300角=約30枚分
セパレートタイプ=約70枚

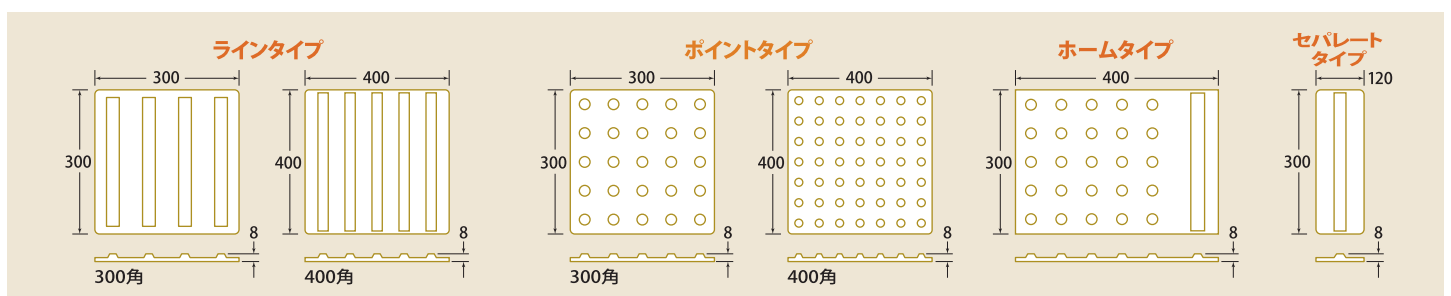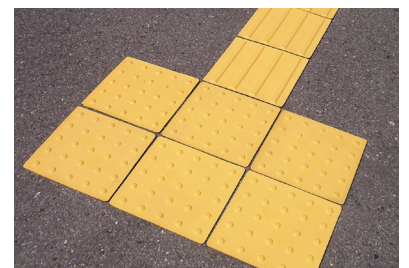

仮設置型 LINEUP


点字マット (ラインタイプ)



- 点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。
- 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状です。
- 接着は両面テープ、釘などで固定してください。


点字マット (ラインタイプ)

品 番	規 格	重 量	入 数
AR-136	600×1,800	7kg	1巻

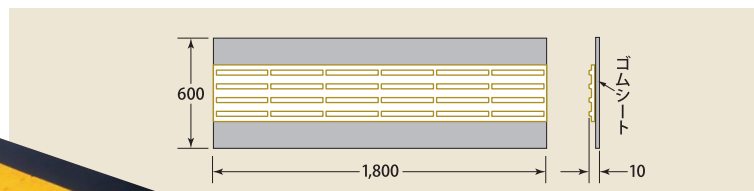

路面状況や交通条件により、接着処理がされていない場合
巻き上がる危険性があります。

点字マット (折畳み式)

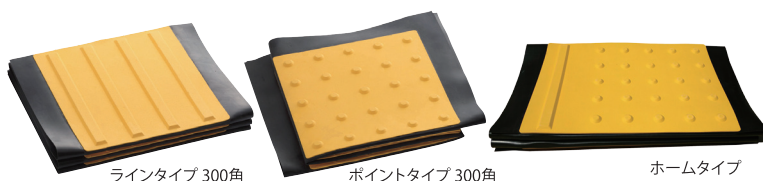

- 昼・夜間工事での短期使用に最適です。
- 一時的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです。
- カッターなどで簡単にお好みの形状にカットできます。
- 折畳み式なので、まき癖の心配がなく簡単に設置できます。


点字マット (折畳み式)

名 称	品 番	規 格	入 数
ラインタイプ300角	AR-137	400w×1,850L (6枚1列)	1枚
ポイントタイプ300角	AR-138	710w×1020L (3枚2列)	
ホームタイプ	AR-306	500w×1,850L (6枚1列)	


※点字マット (折畳み式) の固定は使用状況に合わせて、テープなどをお願いします。



路面状況や交通条件により、接着処理がされていない場合
巻き上がる危険性があります。

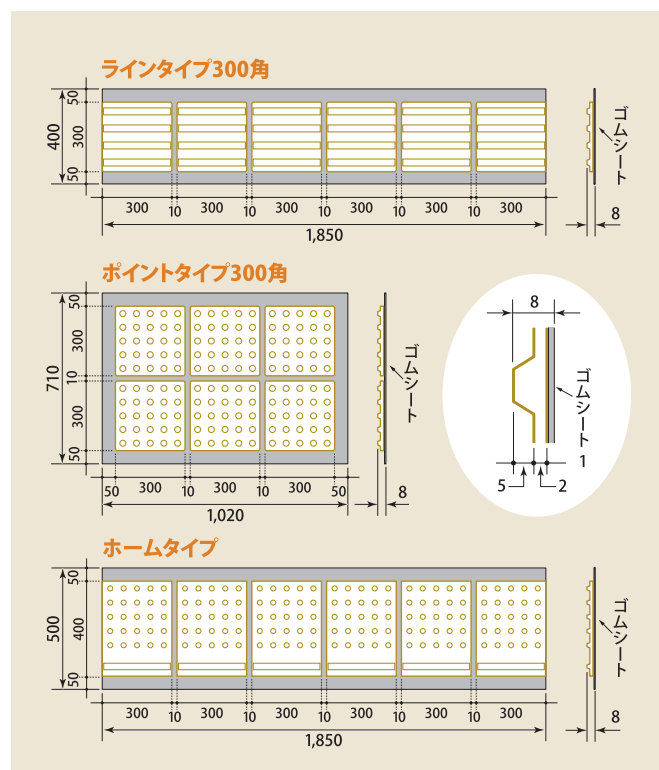

仮設専用点字パネル

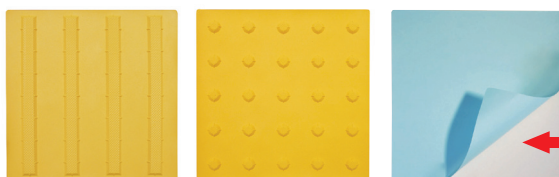


ラインタイプ 300角 ポイントタイプ 300角

裏面は
テープ跡が残らない
発泡PEテープ使用!

- 1ヶ月程度の仮設用に最適です。
- 強粘性、簡単除去。

仮設専用点字パネル

名 称	品 番	規 格	色	入 数
ラインタイプ300角	AR-145	300角	黄	20枚
ポイントタイプ300角	AR-146			

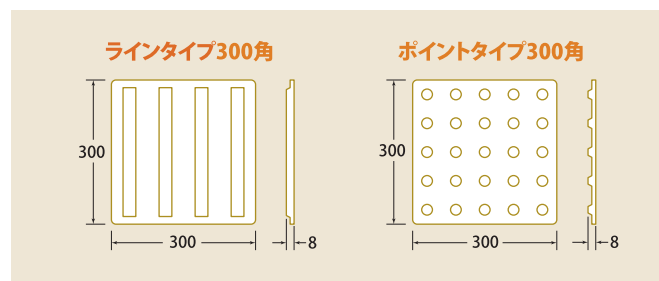


凹凸解消 LINEUP

点字目隠しマット

NEW



- 既設の点字ブロックの凹凸解消とすべり止めマットの一体型。
- 誘導/警告の両方に使用できる兼用型タイプ。
- 両サイドがスロープ形状になっているため、通行人のつまずきも防止出来ます。

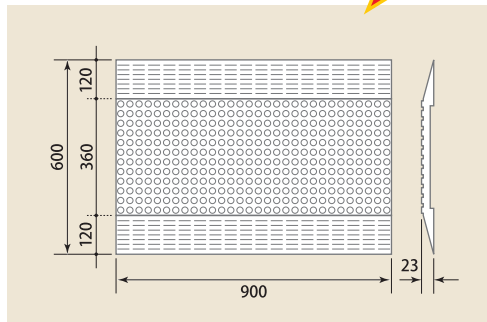

点字目隠しマット

PAT. 商品

品番	規格	重量	入数
AR-299	600×900	12kg	1枚







路面状況や交通条件により、
接着処理がされていない場合
巻き上がる危険性があります。

点字フラットカバー

- 簡単設置で既設の点字ブロックの凹凸を解消できます。
- 軽くてラクラク! 簡単にカットもできます。

点字フラットカバー


名称	品番	規格	材質	入数
ライン用	AR-307	5t×45w×1,000L	再生ポリエチレン	100枚
ポイント用	AR-308	5t×300角		

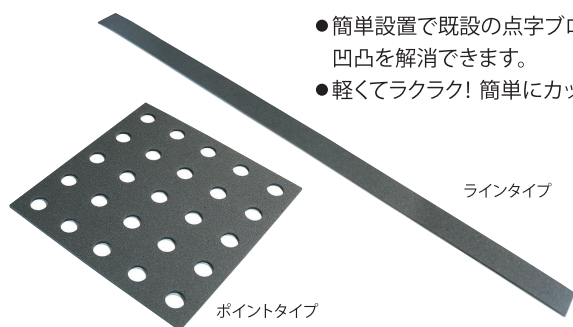

点字カバー

登録番号 KT-140019-A



NETIS

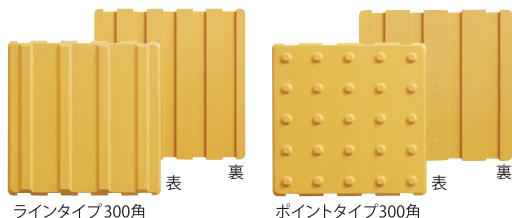

- 簡単設置で誘導動線が変更でき、撤去もラクラク。
- 既設点字ブロックの凹凸解消と動線の変更が同時に可能です。
- 簡単に施工ができて、視覚障害者の安全が図れます。



路面状況や交通条件により、接着処理がされていない場合
巻き上がる危険性があります。



点字カバー


PAT. 商品

名称	品番	規格	材質	色	入数
ラインタイプ300角	AR-143	12t×300角	合成ゴム	黄	15枚
ポイントタイプ300角	AR-144				

副資材

専用テープ

- 点字パネルと同系色なので仕上がりが綺麗です。



点字パネル専用テープ

品番	規格	色	入数
AR-297	50mm×25m巻	黄	30巻

はがし剤

- 点字パネル撤去後のリ跡が綺麗に除去できます。薄めずに原液でお使いください。
- 天然オレンジオイルを主成分とし、有害物質は一切入っておりません。

点字パネル専用はがし剤

品番	規格	入数
AR-298	1ガロン(3785ml)	4本



素材によっては下地を損なう場合がありますので、必ず目立たないところで試してからご使用ください。

※スプレーボトル取扱あり(別売)

取扱店

- 記載値は測定値であり、保証値・規格値ではありません。
- 記載内容は、第三者の権利を侵害せずに自由に使用が可能なことを示唆するものではありません。
- 使用者は、使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任をすべて負うものとします。
- 売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任はご容赦ください。

Matsumoto
松本鋼機株式会社

JSA
QMS
ISO 9001
登録番号 JSAQ 960

MS
JAB
CM001

掲載商品は
PL保険に加入
しております

おことわりなしに仕様の一部を変更・向上させていただくことがあります。無断で転用することはおやめください。

2018-06 5000ESP