未来をみつめ、環境にやさしく
Matsumoto

安全揚重解禁!!!

パレット安全吊り具

パレッツル



いままでは…

木製（樹脂）パレットをワイヤーで直吊りすると、絞り込まれて割れてしまうことがあるため、単管を差し込んでからワイヤーを掛けて揚重することがありましたが、クレーンがしゃくった際に単管が転がって バランスを崩し、荷崩れ→落下事故発生!という最悪のケースもありました。

またこのような事態を避けるために、ボックスパレットに積み替える、といった一手間を掛けることもありました。

不安…

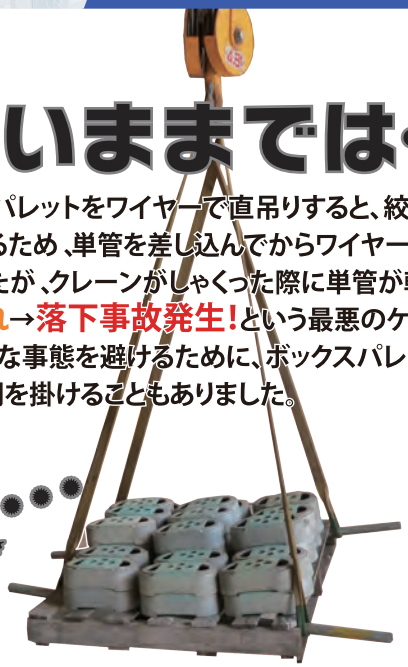

これからは!!!

パレッツルなら、フォークリフトと同じ爪が装着されているので、木製（樹脂）パレットでも安全に揚重できます。

このため、落下事故を恐れて積み替えたりする手間も全く必要ありません。搬入された状態で、そのまま揚重できます。

安全・安心!!!

特徴① 対応パレットサイズ：MAX1000㎜×1100㎜
特徴② 対応荷姿高さ：H=1000㎜、1500㎜（パレット高さ含む）
特徴③ フォーク位置調整可（45㎜ピッチ）

全体図及び各部の名称

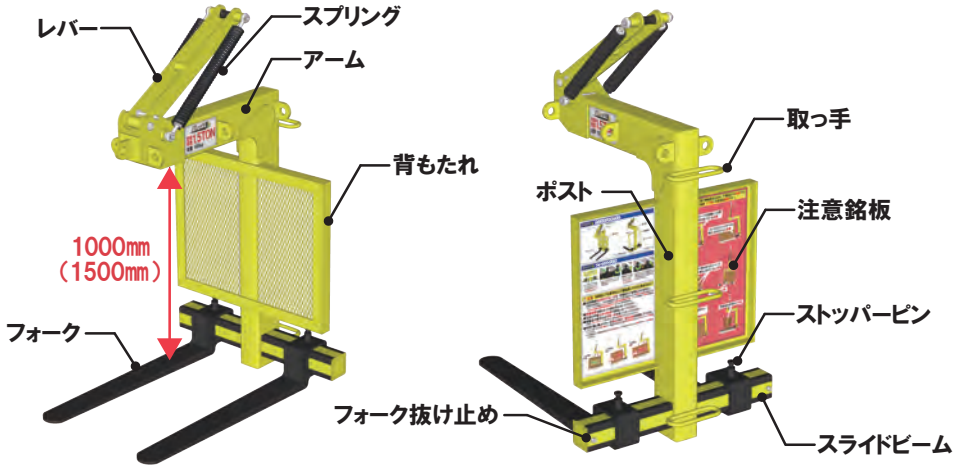

フォークスライド要領

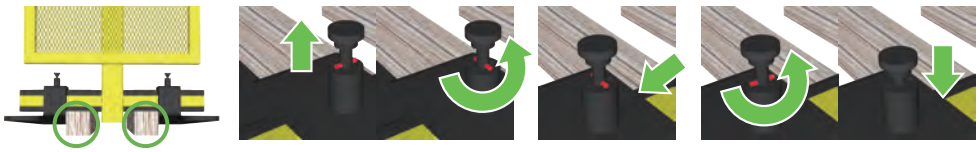

①フォーク及びスライド部をフリーにするため、リン木などの上に降ろして下さい。
※リン木の位置はフォークをスライドさせる方向を考慮して下さい。

②ストッパーピンを引き上げて、90°回転させると、フォークのロックが解放されます。

③移動させたい位置までフォークをスライドさせて下さい。
※フォークの間隔は45㎜ピッチで調整できます。

④ストッパーピンを90°回転させると、自動で下がります。その状態で左右に少し動かすとピン穴の位置にきたときにロックされます。

仕様

定格荷重 1.5TON

自重：195kg（1500㎜）、180kg（1000㎜）

⚠注意

- 法定資格をお持ちでない方は、本製品をご使用になれません。
  ※本製品の使用はクレーン等安全規則第221条、222条に規定されている玉掛けの業務に該当しますので、つり上げ荷重が1t以上の場合は「玉掛け技能講習修了者」、つり上げ荷重が1t未満の場合は「玉掛けの業務に係る特別教育修了者」でないとご使用頂けません。
- 定格荷重を超えるつり荷は吊らないでください。
- 玉掛け作業以外の用途で使用しないでください。
- 本製品の操作は必ず取っ手を持って行ってください。
  ※特にスプリングやレバーに手を掛ける・掴む等は危険ですので、お止めください。
- 地切り後に巻上げを一旦停止させて、重心位置を確認してください。
  ※パレット若しくはつり荷の重心が、本製品の重心（G寸法）の内側の位置にきているかどうか、必ず確認してください。
  ※つり荷重心が、本製品の重心よりも外側になると、つり荷が前下がりになり危険ですので、必ず確認してください。

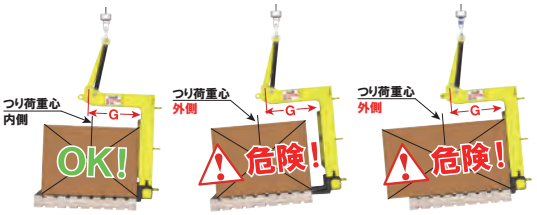

Copyright © 2018 MATSUMOTO KOUKI Co.,Ltd.All rights reserved.

松本鋼機株式會社 未来をみつめ、環境にやさしく

本　　社　神戸市兵庫区湊町一丁目８８番地の１　TEL（078）651-7327（代表）　FAX（078）651-0854
■神戸営業部　TEL（078）651-7321（代）　FAX（078）651-6116
■大阪営業部　TEL（06）6398-0310（代）　FAX（06）6398-0313
■京 都 支 店　TEL（075）611-7533（代）　FAX（075）611-3535
■北近畿支店　TEL（0773）27-4809（代）　FAX（0773）27-6541
■兵庫南支店　TEL（078）597-6988（代）　FAX（078）597-6989
■姫路営業所　TEL（079）293-3487（代）　FAX（079）293-8721
■淡路営業所　TEL（0799）45-1109（代）　FAX（0799）45-0564
■豊岡営業所　TEL（0796）22-7261（代）　FAX（0796）22-7263