

アルミ合金製傾斜自在階段 **ラク²タラップ** PAT.P

簡単
Simple

迅速
Speedy

安全
Safety

**傾斜自在階段の
決定版!!**

安全荷重 1.96kN(200kgf)

対応角度 15°~70°(11段階)

NETIS 平成26年度 推奨技術
仮設工業会認定製品
JIS A8972:2008 適合品
改正労働安全衛生規則 対応

《安全・簡単設置のアルミ合金製傾斜自在階段》

ラク²タラップは従来の通路設置作業に対して高い安全性と大幅な作業効率向上を
自社独自で追及し開発された傾斜自在階段ユニットです。

『ラク²タラップ 製品特長』

■ ユニット化で効率アップ／アルミ合金製

本体つかみ金具を単管パイプや受け材等に掛け、
ノブハンドルで**ステップ角度を一括調整**して設置完了。
※15度～70度まで11段階の調整が可能です。

■ 安全性の確保

本体つかみ金具にはパイプの外れ止め防止機能。
また墜落防止対策として**労働安全衛生規則改正に
対応した手すり**を採用しております。

■ 豊富なサイズ設定

長さ3種類(1400・2450・3850mm)
幅3機種(450・600・740mm)と
様々な用途に応じたサイズを取り揃えております。

■ 充実したオプション機材

急角度時での安全確保には手すりアタッチメント。
長い法面通路には斜面ノリダーを併用し踊場を
設ける事で高所通路での安全を確保します。

■ 新技術登録システム(NETIS)評価製品

本製品は国土交通省新技術登録システム(NETIS)
平成26年度推奨技術評価製品です。




〔ラク²タラップ工法〕




従来工法との
施工比較

〔従来工法〕

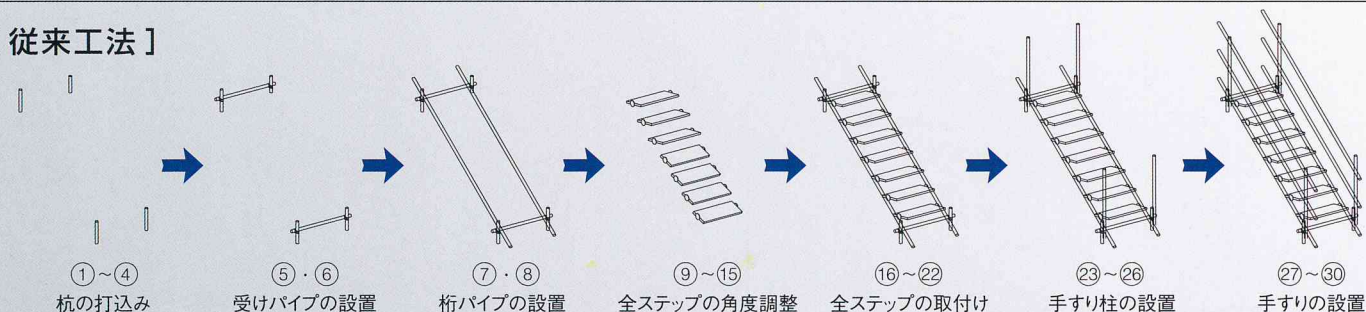

労働安全衛生規則改正 全角度対応!!


手摺・中さん高さ
A寸法 350mm～500mm
B寸法 850mm以上

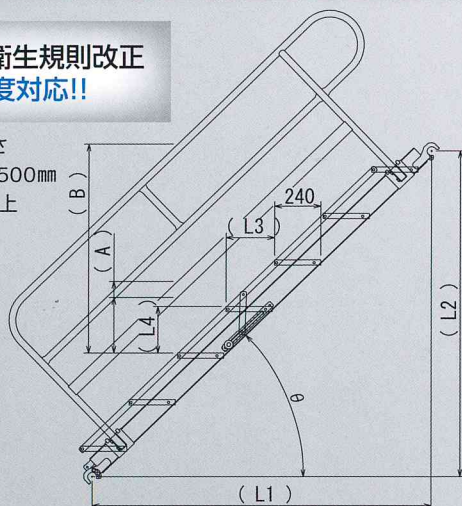

角度寸法表 (mm)

θ度	LT-14		LT-24		LT-38		各種共通	
	L1	L2	L1	L2	L1	L2	L3	L4
15度	1,352	362	2,367	634	3,719	996	338	91
26度	1,258	614	2,202	1,074	3,460	1,688	315	153
33度	1,174	762	2,055	1,334	3,229	2,097	294	191
39度	1,088	881	1,904	1,542	2,992	2,423	272	220
44度	1,007	973	1,762	1,702	2,769	2,674	252	243
49度	918	1,057	1,607	1,849	2,526	2,906	230	264
53度	843	1,118	1,474	1,957	2,317	3,075	211	280
58度	742	1,187	1,298	2,078	2,040	3,265	185	297
62度	657	1,236	1,150	2,163	1,807	3,399	164	309
66度	569	1,279	997	2,238	1,566	3,517	142	320
70度	479	1,316	838	2,302	1,317	3,618	120	329

『 施 工 例 』

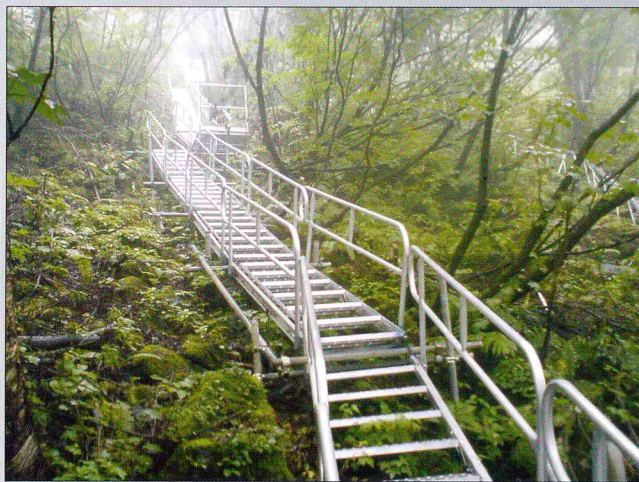


【 法 面 工 事 】


【 土 木 工 事 】

【 建 築 工 事 】


LT-14(type : A, M, W)



LT-24(type : A, M, W)

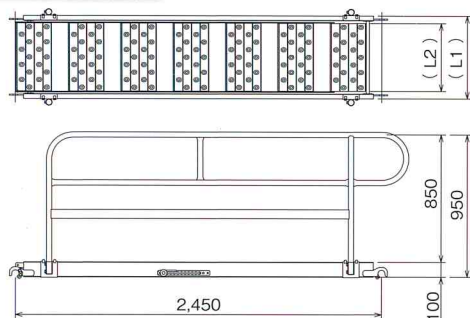


LT-38(type : A)

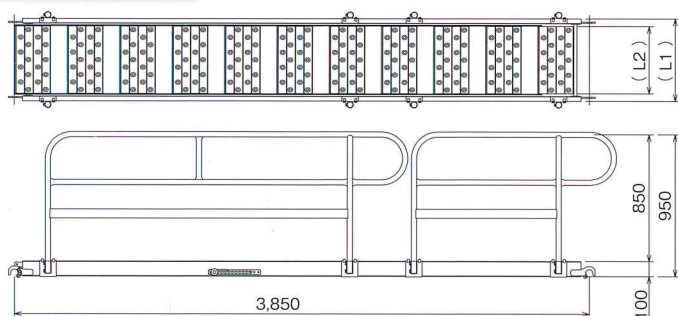


斜面ノリダー (重量 : 30.0kg)

(NETIS)No.150055-A

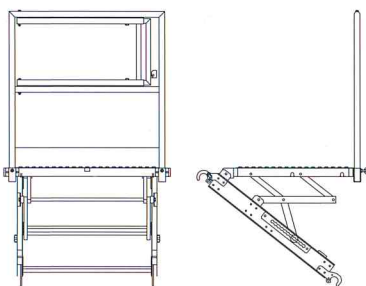


法面踊場システムとして最適です!

手摺アタッチメントL/R (重量 : 2.0kg/枚)

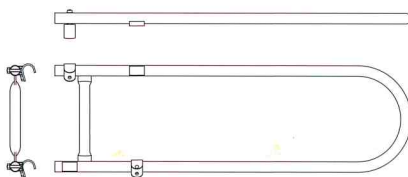

急角度時の安全確保に!

受けベース金具 (重量 : 4.5~5.0kg)

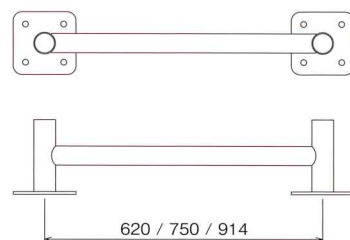


設置元もラクラク設置!

製品仕様 : ラク²タラップ


型 式	長 さ	フ レーム 幅	本 体 重 量	総 重 量
LT-14A	1,400mm	550mm	17.0 kg	25.0 kg
LT-14M		700mm	18.5 kg	26.5 kg
LT-14W		840mm	20.0 kg	28.0 kg
LT-24A	2,450mm	550mm	24.0 kg	36.5 kg
LT-24M		700mm	26.5 kg	39.0 kg
LT-24W		840mm	29.0 kg	41.5 kg
LT-38A	3,850mm	550mm	40 kg	60.5 kg

◆安全荷重 1.96kN (200kgf)


ワイド (type : W)



ミドル (type : M)



標準 (type : A)



※仕様・寸法は改良の為に予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

製造元



日エセック株式会社

本社工場 / 〒278-0013 千葉県野田市上三ヶ尾259

TEL (04) 7125-3197 FAX (04) 7125-8378

営業所 / 北海道(011)737-2208 西部(072)281-5950

東 部(04)7125-8301 九 州(092)574-6211

ホームページ <http://www.nikkosec.co.jp>

お問い合わせ先

未来をみつめ、環境にやさしく



松本鋼機株式会社

■神戸営業部	TEL(078)651-7321 (代)	FAX(078)651-6116
■大阪営業部	TEL(06)6398-0310 (代)	FAX(06)6398-0313
■京 都 支 店	TEL(075)611-7533 (代)	FAX(075)611-3535
■北近畿支店	TEL(0773)27-4809 (代)	FAX(0773)27-6541
■兵庫南支店	TEL(078)597-6988 (代)	FAX(078)597-6989
■姫路営業所	TEL(079)293-3487 (代)	FAX(079)293-8721
■淡路営業所	TEL(0799)45-1109 (代)	FAX(0799)45-0564
■豊岡営業所	TEL(0796)22-7261 (代)	FAX(0796)22-7263