


楽テン 組立て説明書

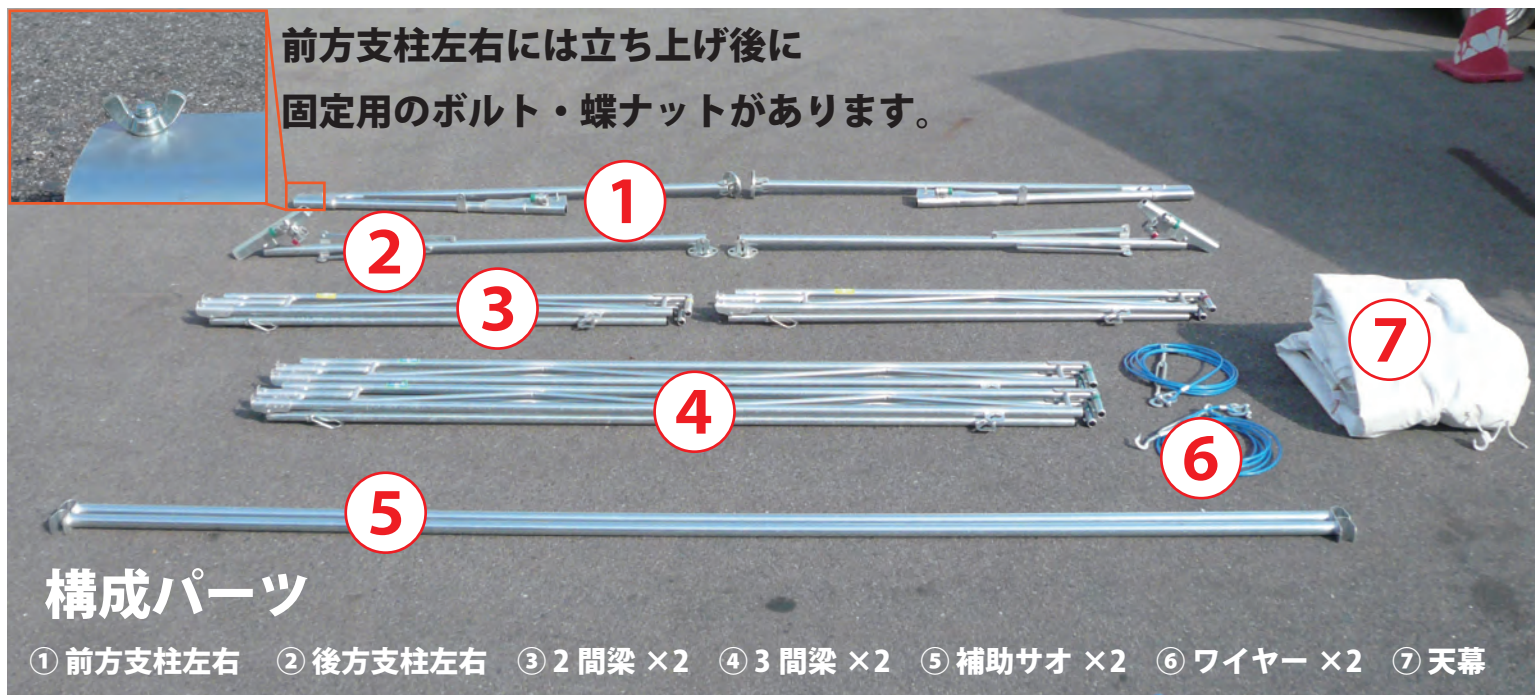


◎組立て前の確認

※前方支柱左右のボルト・蝶ナットは、予め取り外して所持しておいて下さい。

組立て手順

1. 梁を間配る／広げる

下の図のように梁を間配ります。梁をワンタッチ金具が上になるように広げ、ワンタッチ金具で固定します。梁を先に広げることで支柱を間配る位置の目安にします。

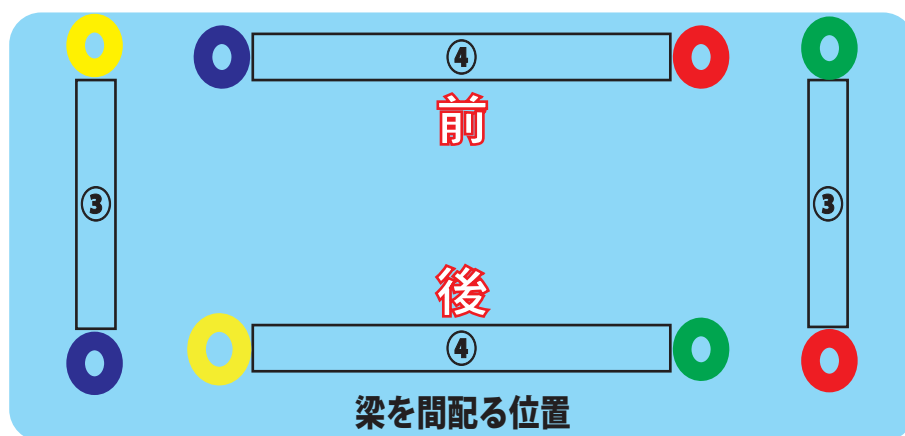




ワンタッチ金具を爪に引掛けて倒して固定します。

2. 支柱を間配る／梁に取り付ける


下の図のように支柱と梁が**同じ色の組み合わせ**になるように取り付けます。支柱のサヤ管には抜け止めがあるので、差し込めるように**回し**ておきます。差し込み後は**抜けない**ように回転させます。

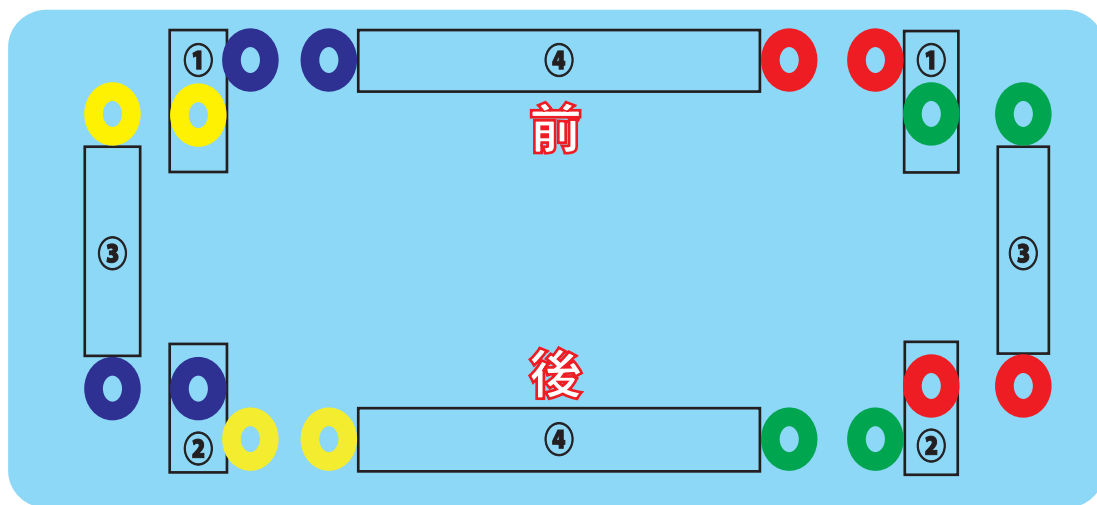


支柱を間配る位置

※支柱の前後の違い

- ・前支柱は折り曲げる事ができる
- ・後支柱は短い

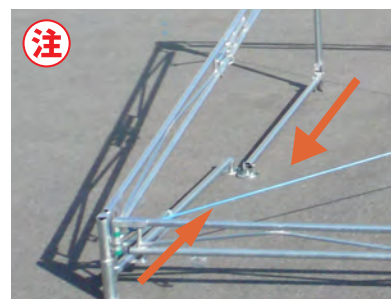

柱を上の写真と同じ向い合せになる様にして下さい。

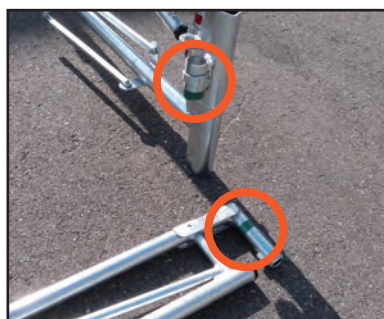

丸印の色を揃えます。



サヤ管には切り込みがあり、抜け止めを回転させ合わせることで梁の突起が通ります。



3. ワイヤーを取り付ける

ワイヤーが**交差**するように**ターンバックル**と**シャックル**を取り付けます。**梁と梁の角度が90°**である事を確認（※ワイヤーが届かない可能性がある為）して、張力を均等にワイヤーを張ります。



前方支柱にターンバックル



後方支柱にシャックル

4. 補助サオを架ける

3等分ぐらいの均等になるように2本の補助サオを架けます。



5. 天幕を被せる

白い紐の**クリップ**が付いている方が前方です。クリップは**梁の上から外側**に取り付けてください。

側面と後面のクリップには**専用金具**が付いており、この専用金具を引下げて天幕の張りを強くします。



6. 後方支柱を立ち上げる／方杖を取り付ける

方杖の先端を梁の取付け個所の溝に落とし込みます。




7. 前方支柱を立ち上げる

前方支柱を立ち上げ後に関節部を**ボルト**と**蝶ナット**で固定します。



8. おもしで足元を固定

支柱のベースプレートの上に**鋳物ブロック**を積み重ねて、鋳物ブロックが開いて倒れないように**開き止め**を差し込みます。

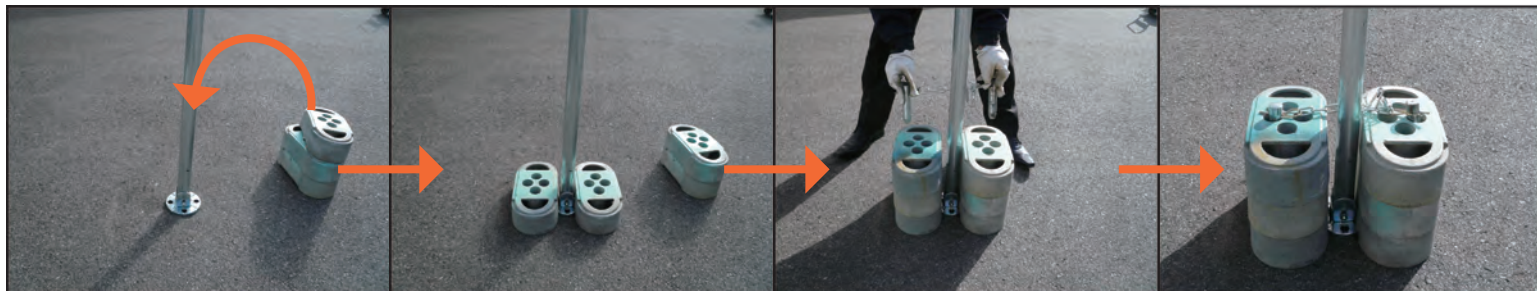

鋳物ブロックは支柱を挟むように置きます。チェーンは両方の鋳物ブロックの端にある穴に差し込んでください。