

誰でも
 簡単・楽々設営!

楽 テ ン

※写真は2棟を連結しています。

4本柱の大空間 (2×3間)

水上側の有効高さは約2.6mあります。
 また、トラス梁の採用により3間のスパンの
 中柱の無い大空間ができました。

天幕張りもラクラク

専用クリップで天幕の取付けは短時間で済み
 そして、専用金具で天幕張りが楽にできます。

組立ては2人で10分!

パーツの少なさと天幕の取付けの簡単さで
 組立て時間は約10分程度終わります。

片流れ屋根

支柱はφ42.7なので
 クランプ取り付け可能



こちらから紹介動画を
 ご覧頂けます。


一般的なパイプテント(2×3間)との違い

パーツの数は約半分




トラス構造の梁と片流れ屋根の採用により、棟と中柱に関連するパーツを減らすことを実現。

安全な梁抜け止めリング

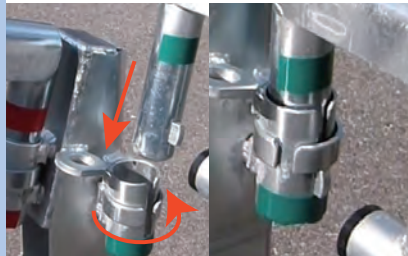

誤って梁を持ち上げても抜け止めリングにより、梁が抜けて崩れることはありません。

専用クリップと金具で肩こり無縁

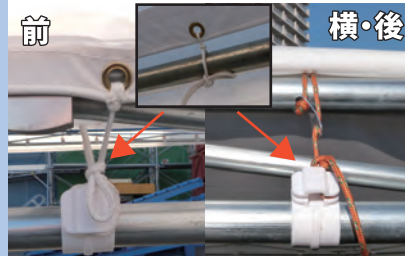

天幕取付は専用クリップで短時間で済み、専用金具で簡単にピーンと張れるので肩は痛くなくなります。

おもしろ



両側から鋳物ブロックを積み重ねて柱を挟み、チェーンで開き止めをします。

連棟で広がる用途


片流れの特徴を活かした3つの連棟パターン



向い合せに連棟した山型 横に連棟した幅広型 背中合わせに連棟した谷型

連棟のオプション

雨どい



正面



側面

天幕と同じ材質のシートです。端から水が流れる様に取り付けてください。

連結金具



比較表

	パーツ数	組立人数	組立時間
一般のパイプテント	20	3人	約15~20分
ハイブリット片流れテント	12	2人	約8~10分

寸法

	広さ	前方高さ	後方高さ	支柱径	重量
2×3間	約19m ²	2.86m	2.00m	42.7φ	約100kg

