

オプションが
増えました！

スポットクーラー 防雨型

突然の雨でも安心して屋外でご使用いただけます

冷風1口・自動首振り装置内臓



防水規格
IPX4

電源コード先端に
ポッキングプラグを装備



電源コード収納用フック


電源コードを収納できるので、移動や
保管に便利です。使用しない場合は折
りたためるので邪魔になりません。



吊り金具付も
ございます

操作パネル

明快な操作スイッチと切り忘れ
防止の運転ランプ付きです。
粉塵や水の侵入を防ぐ安心設計。



ココが
違う!!




従来品

新オプション 延長ダクト登場



ダクトの先に取り付けて、吊るして使用。
1人用から最大4人まで冷却可能！

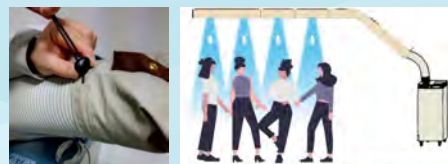

■仕様 (50/60Hz)

品 名	電源 (V)	冷房能力 (kW)	電 気 特 性			電源コード	本体質量 (kg)	冷媒ガス
			運転電流 (A)	始動電流 (A)	消費電力 (kW)			
SS-25DJR-1P	100	2.1/2.5	9.4/9.8	52.6/47.3	0.81/0.98	5mプラグ付	42	R410A

注意：冷却能力及び電気特性は室温 37℃ 相対湿度 60%の条件で運転した時の値です。【使用環境】18℃ 50% ~ 45℃ 40%

松本鋼機株式会社 未来をみつめ、環境にやさしく

©2024 MATSUMOTO KOKI Co.,Ltd.

本社 神戸市兵庫区湊町一丁目8番地の1 TEL (078) 651-7327(代表) FAX (078) 651-0854
■神戸営業部 TEL (078) 651-7321(代) FAX (078) 651-6116 ■兵庫南支店 TEL (078) 597-6988(代) FAX (078) 597-6989
■大阪営業部 TEL (06) 6398-0310(代) FAX (06) 6398-0313 ■姫路営業所 TEL (079) 293-3487(代) FAX (079) 293-8721
■京都支店 TEL (075) 611-7533(代) FAX (075) 611-3535 ■淡路営業所 TEL (0799) 45-1109(代) FAX (0799) 45-0564
■北近畿支店 TEL (0773) 27-4809(代) FAX (0773) 27-6541 ■豊岡営業所 TEL (0796) 22-7261(代) FAX (0796) 22-7263