


ラック&ピニオン式荷揚げ機

ハイリフター

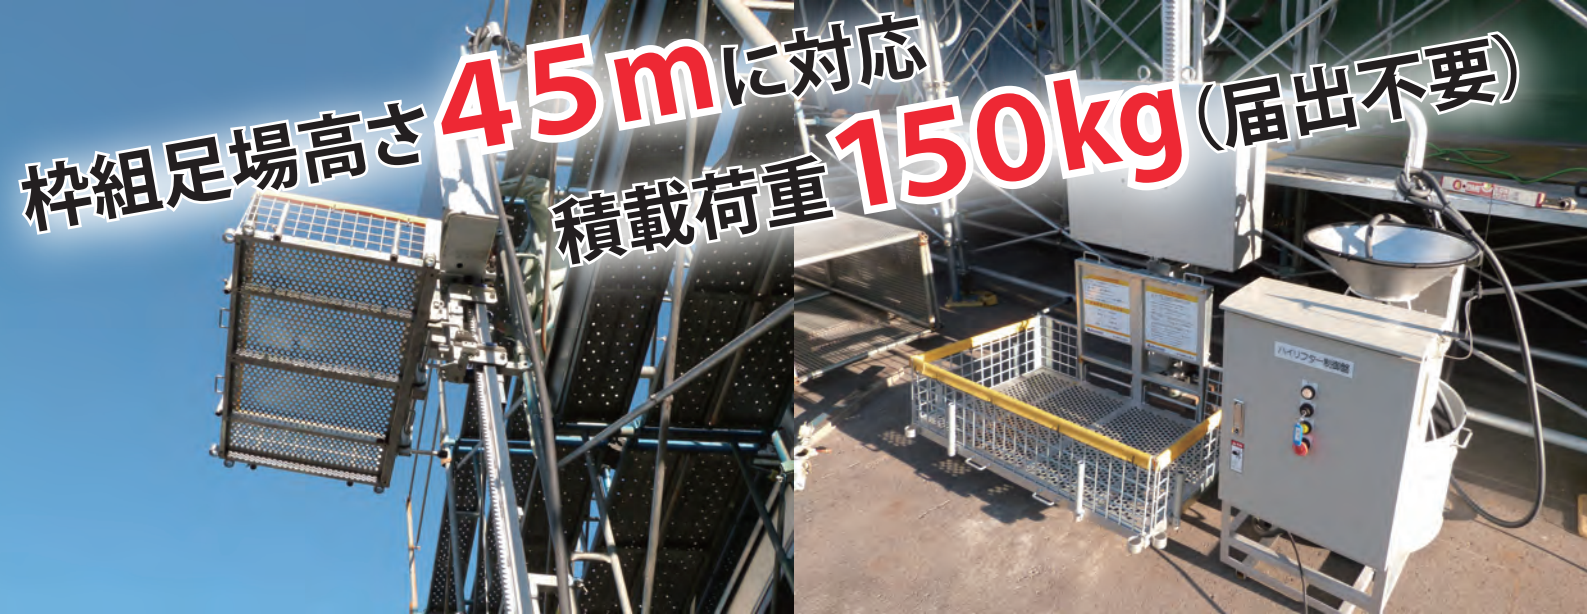

枠組足場高さ **4.5m** に対応
 積載荷重 **150kg** (届出不要)

<特徴>

- 枠組足場最大設置可能高さの4.5mまで荷揚げが可能です。
- ラック&ピニオン方式なので、ワイヤーの乱巻きトラブルや切断による落下の危険はありません。
- 駆動部にマスト用専用ジグを取付けて、荷揚げしながら組立て出来るので、重い物を人力で持って上がる必要がありません。
- 狭い場所に設置する場合などは、一番重たい駆動部を分解して手運びもできます。

<4つの安全>

- 1 上下限リミット制御**
リミット金具の位置を替えれば、停止高さを自由に設定可能
- 2 機械式ストッパー**
万が一リミットが故障しても、機械的に逸走を防止
- 3 近接センサー**
組立解体中**1**、**2**が無い状態でも、マストが無くなると上昇停止
- 4 音量調整機能付き回転灯**
稼働中の注意喚起用(電源ON・OFFスイッチ付)



<運転方法切替え>

操作盤の運転切替スイッチで運転方法の切替えが出来ますので、状況に応じて使い分け出来ます。

⚠ 注意 操作者の方は稼働中のハイリフターから目を離さないで下さい



リモコン

【手動】

上下ボタンを押している間だけ動きますので、任意の高さで停止させなければならない場合に最適。



【自動】

上下ボタンを一度押すと動き続けますので、リミットで決めた高さまでの往復を繰り返す場合に最適。

<設置必要寸法(平面)>

