

日本一静かな発電機

近隣対策にお役立ち

静音発電機マーリエ **Mālie**

世界トップクラスの
静音量！

47dB

※図書館内と同じ
くらい静か！




りん木をリプラギ(リサイクルPE樹脂)に変更！
腐食による木くずが発生しません！

腐食なし！

滑りにくい！

[25kVAクラス発電機 騒音の比較]

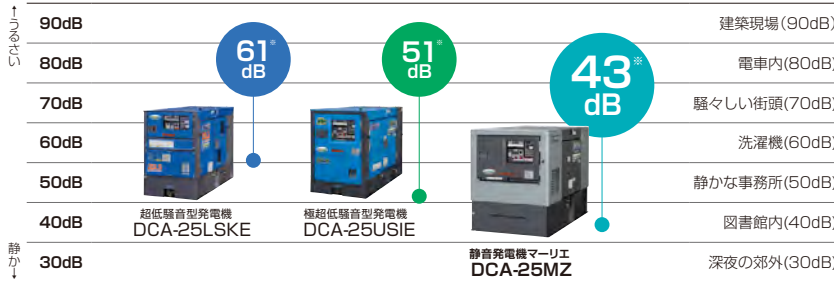

■ 寸法・質量等

全長×全幅×全高	mm	1750×1000×1220	
乾燥質量[整備質量]	kg	920[1010]	
騒音値	7m dB(A)*4	43	47
	LwA dB*5	76●	
排出ガス対策指定機		第3次	

●…超低騒音型指定機

*4 音圧レベル 無負荷時7m四方向平均値です。

*5 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。

■ 交流発電機

周波数	Hz	50	60	
電源切替	3電源仕様	(ワンタッチ切替)		
三相4線式 200V 級	出力	kVA	20	25
	電圧	V	200	220
	電流	A	57.7	65.6
三相4線式 400V 級	出力	kVA	20	25
	電圧	V	400	440
	電流	A	28.9	32.8
単相3線式 100/200 級	出力	kVA	11.5	14.4
	電圧	V	100/200	110/220
	電流	A	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6
単相補助出力	出力 ¹⁾	kVA	3.0	3.3
	電圧	V	100	110
	専用端子	kVA×個	3.0×1	3.3×1
	コンセント	kVA×個	1.5×6	1.65×6
励磁方式		ブラシレス(AVR付)		
極数		4		
力率		三相:0.8(遅れ) 単相:1.0		

※25kVA(1540x700x1045)より一回り大きい
『吸音ユニット+エコーバリア』でさらに静かに!!



Copyright © 2026 MATSUMOTO KOUKI Co.,Ltd.All rights reserved.

松本鋼機株式会社 未来をみつめ、環境にやさしく

本社	神戸市兵庫区湊町一丁目8番地の1	TEL (078) 651-7327 (代表)	FAX (078) 651-0854
■ 神戸営業部	TEL (078) 651-7321 (代)	FAX (078) 651-6116	■ 兵庫南支店
■ 大阪営業部	TEL (06) 6398-0310 (代)	FAX (06) 6398-0313	■ 姫路営業所
■ 京都支店	TEL (075) 611-7533 (代)	FAX (075) 611-3535	■ 淡路営業所
■ 北近畿支店	TEL (0773) 27-4809 (代)	FAX (0773) 27-6541	■ 豊岡営業所
			TEL (079) 293-3487 (代)
			TEL (0799) 45-1109 (代)
			TEL (0796) 22-7261 (代)
			FAX (078) 597-6988 (代)
			FAX (079) 293-8721
			FAX (0799) 45-0564
			FAX (0796) 22-7263

